


## NUP 312 ECM SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NUP, Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам

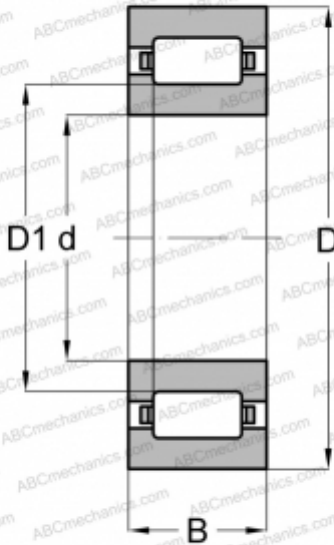

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
D1	84,300
B	31,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUP 312 M</a>
-----	---------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	173,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	160,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	20,800 кН
Номинальная частота вращения	5600 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин