


NCF 2928 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 2 борта на внутреннем кольце

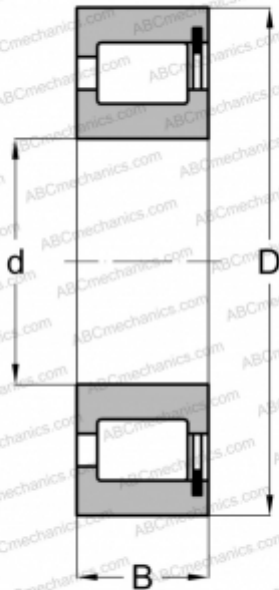

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	190,000
B	30,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NCF 2928 V
INA	SL182928
FAG	NCF 2928V
CPM	CPM 2659

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	220,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	390,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	43,000 кН
Номинальная частота вращения	1500 об/мин
Предельная частота вращения	1900 об/мин