


## NNCF 5004 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце

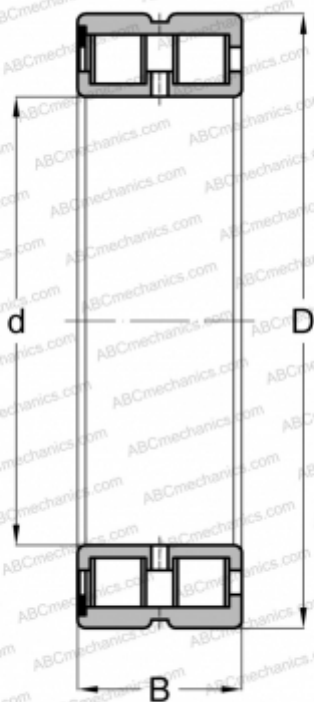

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	42,000
B	30,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NNCF 5004V</a>
INA	<a href="#">SL185004</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	52,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	57,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,200 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин