


## NNCF 5006 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце

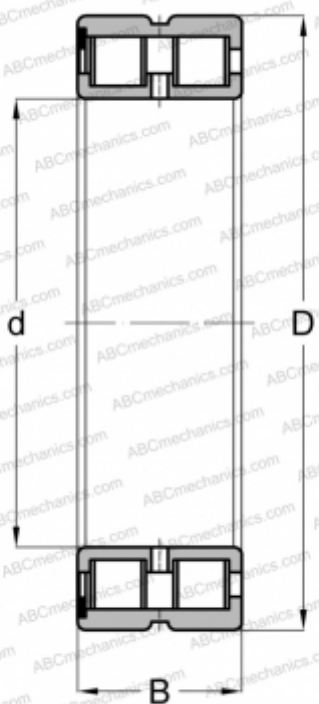

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	34,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NNCF 5006V</a>
INA	<a href="#">SL185006</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	73,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	88,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,000 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин