


## NNCF 5007 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, 1 борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце

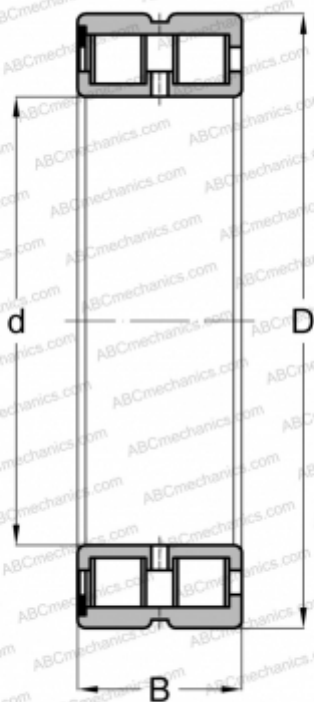

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	62,000
B	36,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NNCF 5007V</a>
INA	<a href="#">SL185007</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	89,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	112,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,900 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин