


NNCL 4912 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, Плавающий подшипник, без бортов на наружном кольце (гладкое), 3 борта на внутреннем

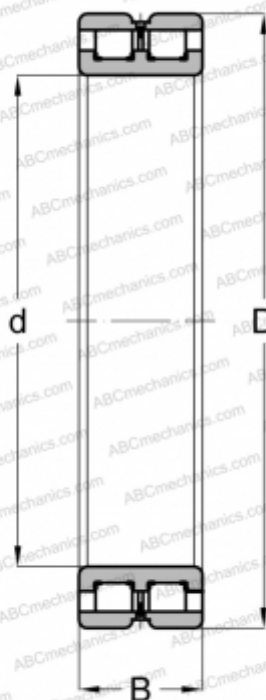

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	85,000
B	25,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NNCL 4912V
INA	SL024912
FAG	NNCL 4912V

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	78,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	137,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	14,300 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	4500 об/мин