


SL024914 INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, Плавающий подшипник, без бортов на наружном кольце (гладкое), 3 борта на внутреннем

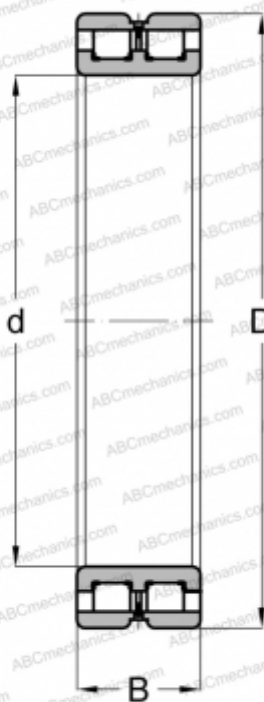

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	100,000
B	30,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NNCL 4914V
FAG	NNCL 4914V
SKF	NNCL 4914 CV

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	106,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	185,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	27,000 кН
Номинальная частота вращения	2330 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин