


NNCL 4914 CV SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, Плавающий подшипник, без бортов на наружном кольце (гладкое), 3 борта на внутреннем

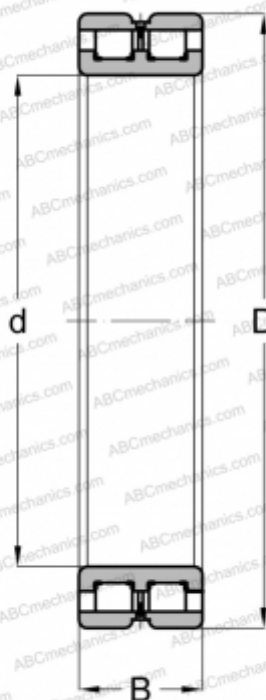

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	100,000
B	30,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NNCL 4914V
INA	SL024914
FAG	NNCL 4914V

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	114,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	193,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	22,400 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	3800 об/мин