

SL045004-PP INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, Фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, уплотнения с двух сторон

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	42,000
B	30,000
B1	29,000
B2	24,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ


ABC	NNF 5004 ADA 2LSV
FAG	NNF 5004 EDA 2LSV
SKF	NNF 5004 ADA-2LSV

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	51,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,900 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------

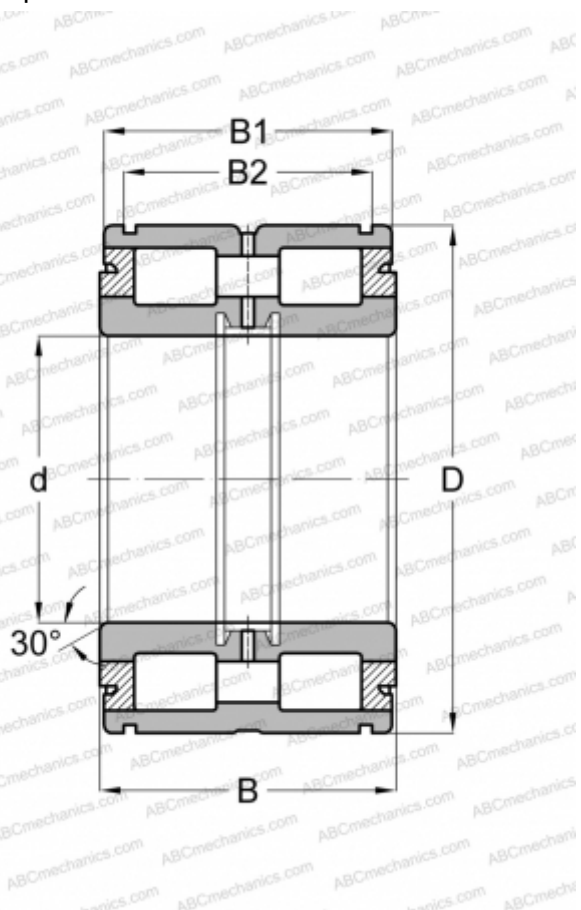

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

WRE42, 42X1.75