


SL045006-PP INA

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Без сепаратора, Фиксированный подшипник, средний борт на наружном кольце, 3 борта на внутреннем кольце, уплотнения с двух сторон

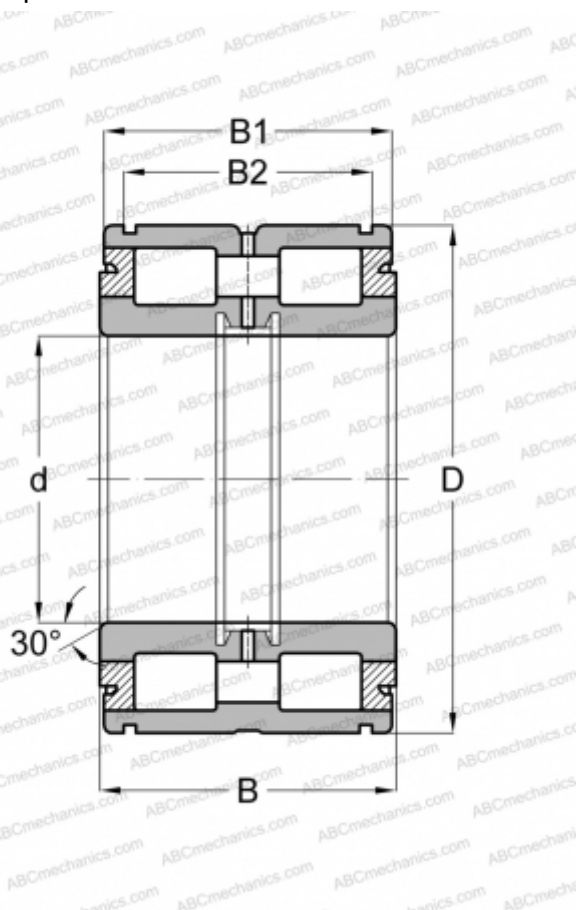

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	34,000
B1	33,000
B2	28,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NNF 5006 ADA 2LSV
FAG	NNF 5006 B 2LSV
SKF	NNF 5006 ADA-2LSV

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	50,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	67,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,500 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3000 об/мин
-----------------------------	-------------

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

WRE55, 55X2