


## NN3006-AS-K-M-SP FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Плавающие подшипники, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, с сепаратором

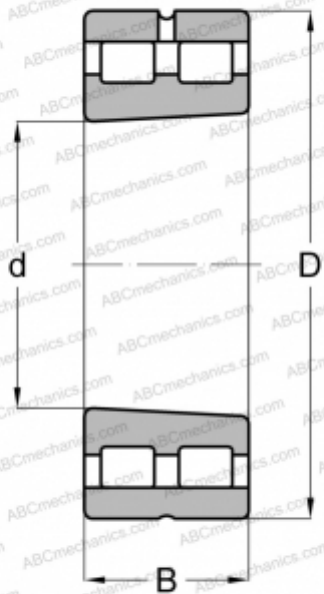

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	19,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NN3006 K W33</a>
SKF	<a href="#">NN 3006 KSP</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	29,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	34,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	16000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	19000 об/мин