


## NN3008-AS-K-M-SP FAG

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Двухрядные, Плавающие подшипники, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, с сепаратором

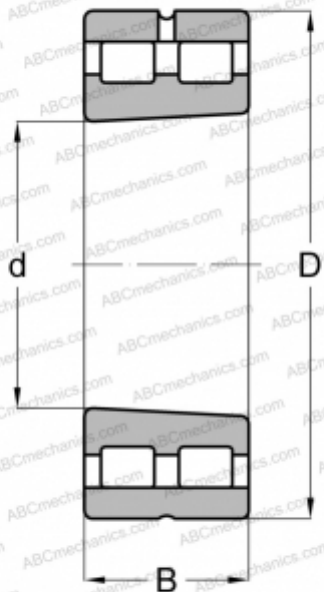

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	68,000
B	21,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NN3008 K W33</a>
SKF	<a href="#">NN 3008 KSP</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	45,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	58,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,400 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	12000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	15000 об/мин