


## 31308-A-N11CA-A50-90 FAG

Конические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Конические, Однорядные, спаренные, X-образная схема, лицом-к-лицу

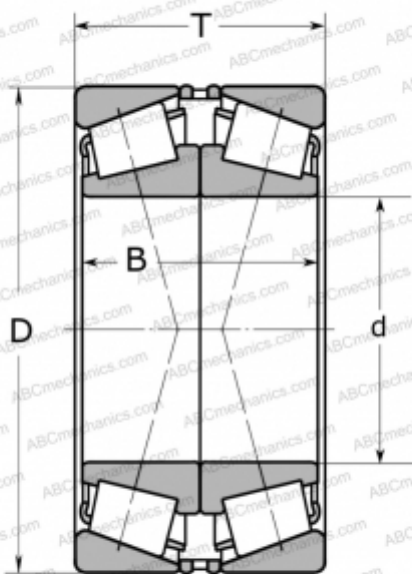

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	90,000
B	46,000
T	50,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[FAG](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">31308 J2/QCL7CDF</a>
SKF	<a href="#">31308 J2/QCL7CDF</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	130,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	165,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	18,900 кН
Номинальная частота вращения	4150 об/мин
Предельная частота вращения	7400 об/мин