


HK2518-RS INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

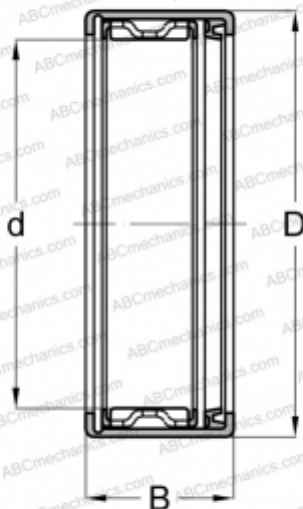

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 2518 RS
FAG	HK 2518 RS
SKF	HK 2518 RS
KOYO	HK2518RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,150 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7000 об/мин
-----------------------------	-------------

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR20X25X20.5, LR20X25X20.5