


## НК0812-2RS INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

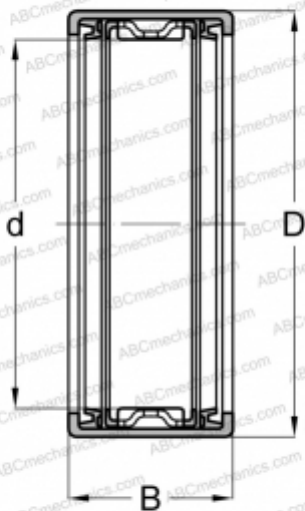

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	12,000
B	12,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 0812 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 0812 2RS</a>
SKF	<a href="#">НК 0812.2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,750 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,290 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	20000 об/мин
-----------------------------	--------------