


НК4016-2RS INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

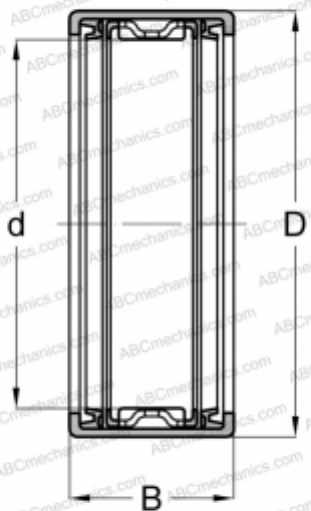

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	47,000
B	16,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 4016 2RS
FAG	НК 4016 2RS
IKO	TLA 4016 UU
SKF	НК 4016.2RS
TORRINGTON	FJTТ-4016

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,200 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4500 об/мин
-----------------------------	-------------

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR35X40X17, LR35X40X16.5