


БК1414-RS INA

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

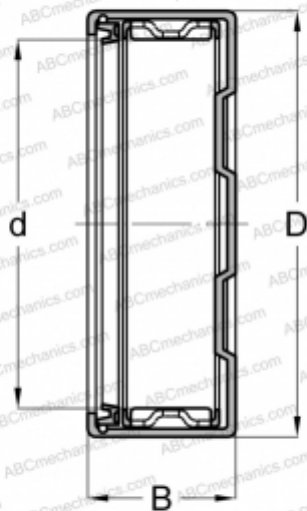

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	14,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	BK 1414 RS
FAG	BK 1414 RS
SKF	BK 1414 RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,010 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	12000 об/мин
-----------------------------	--------------

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR12X15X12.5