


NK15/16 INA

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

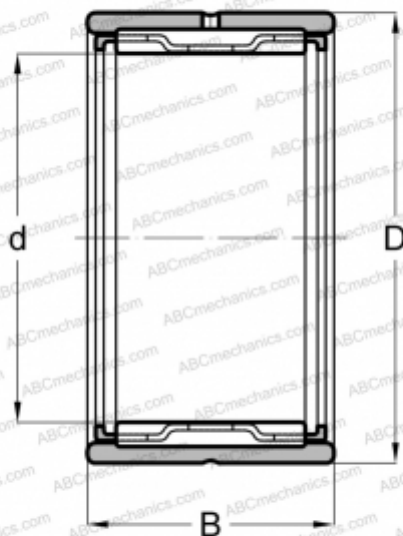

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	23,000
B	16,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 15/16
FAG	NK 15/16
IKO	TAF 152316
SKF	NK 15/16

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,320 кН
Номинальная частота вращения	17300 об/мин
Предельная частота вращения	23900 об/мин