


KRV19-PPX INA

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

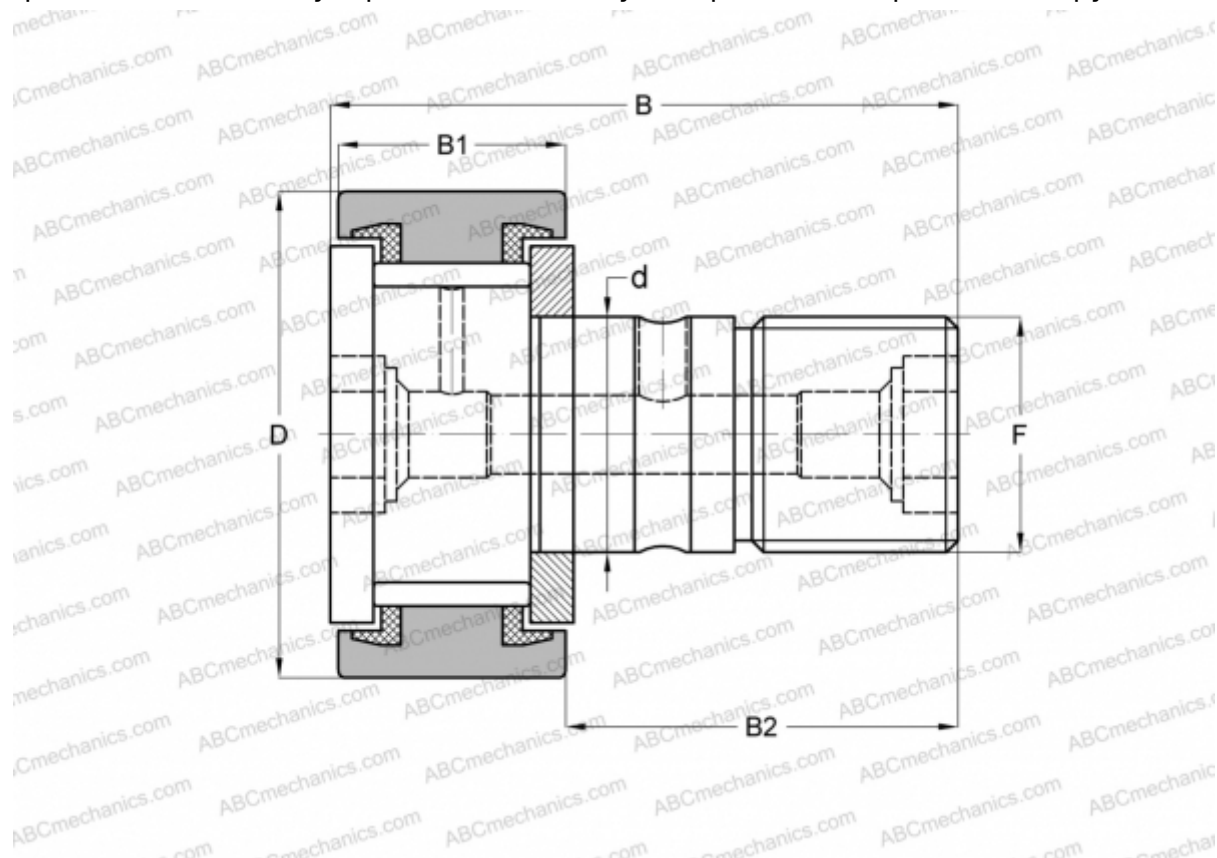

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	32,000
B1	12,200
B2	20,000
F	M8(X1.25)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, C_0	8,000 кН
Предел усталостной прочности, P_u	1,170 кН
Предельная частота вращения	3100 об/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	KRV 19 PPX
SKF	KRV 19 PPXA
IKO	CF 8 VUU
McGill	MCF-19-SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,400 кН
--	----------