


## NUKR35-X INA

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

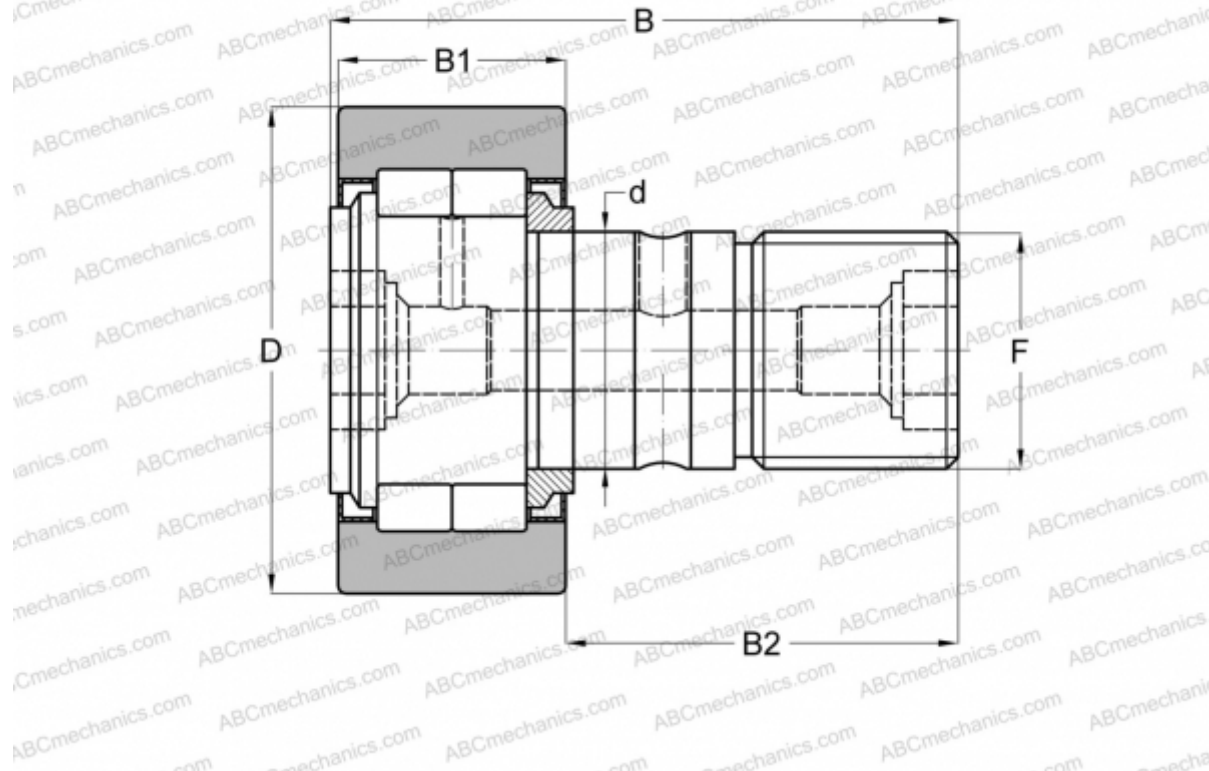

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	35,000
B	52,000
B1	19,000
B2	32,000
F	M16X1,5

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUKR 35 X</a>
FAG	<a href="#">NUKR 35 C DZ(NUKD35 AA DZ)</a>
IKO	<a href="#">NUCF 16</a>
McGill	<a href="#">MCFD 35 SX</a>
SKF	<a href="#">NUKR 35 XA</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	18,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,430 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6500 об/мин
-----------------------------	-------------