


NUKR40-X INA

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

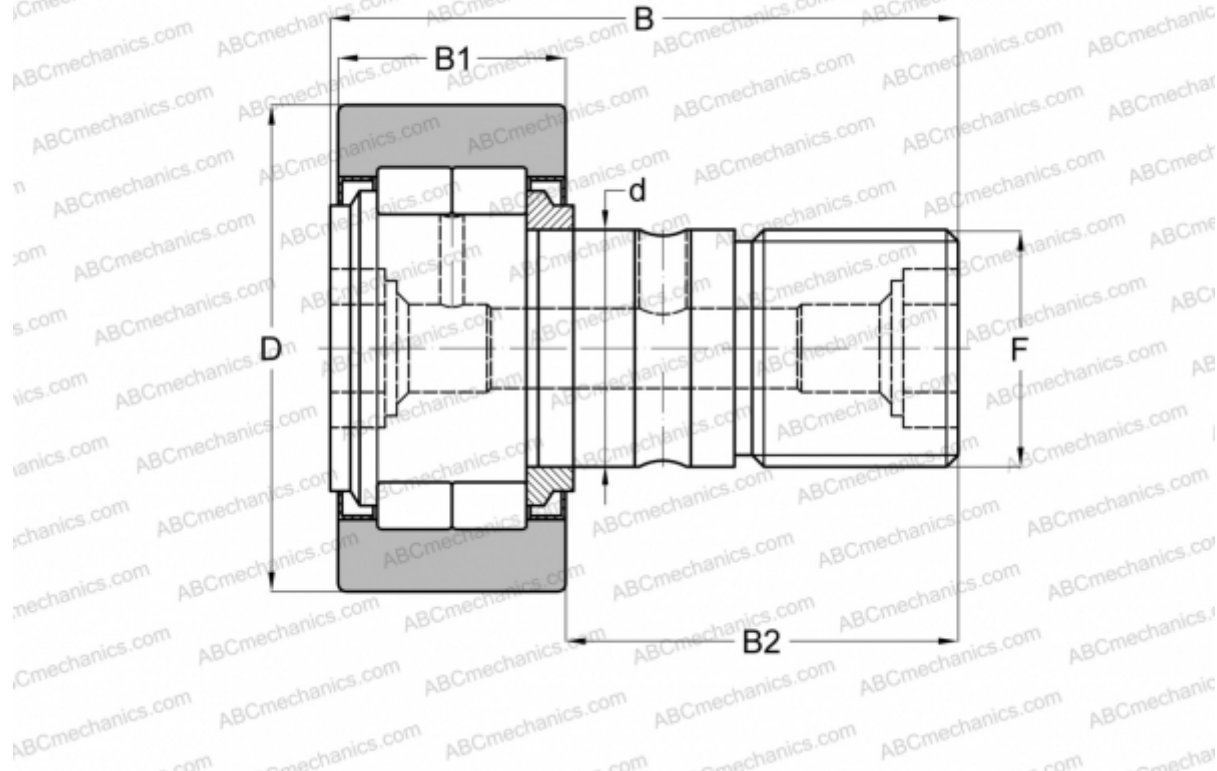

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	40,000
B	58,000
B1	21,000
B2	36,000
F	M18X1,5

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKR 40 X
FAG	NUKR 40 C DZ(NUKD40 DZ)
IKO	NUCF 18
McGill	MCFD 40 SX
SKF	NUKR 40 XA

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	18,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,900 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,150 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5500 об/мин
-----------------------------	-------------