


NUKRE47 INA

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон

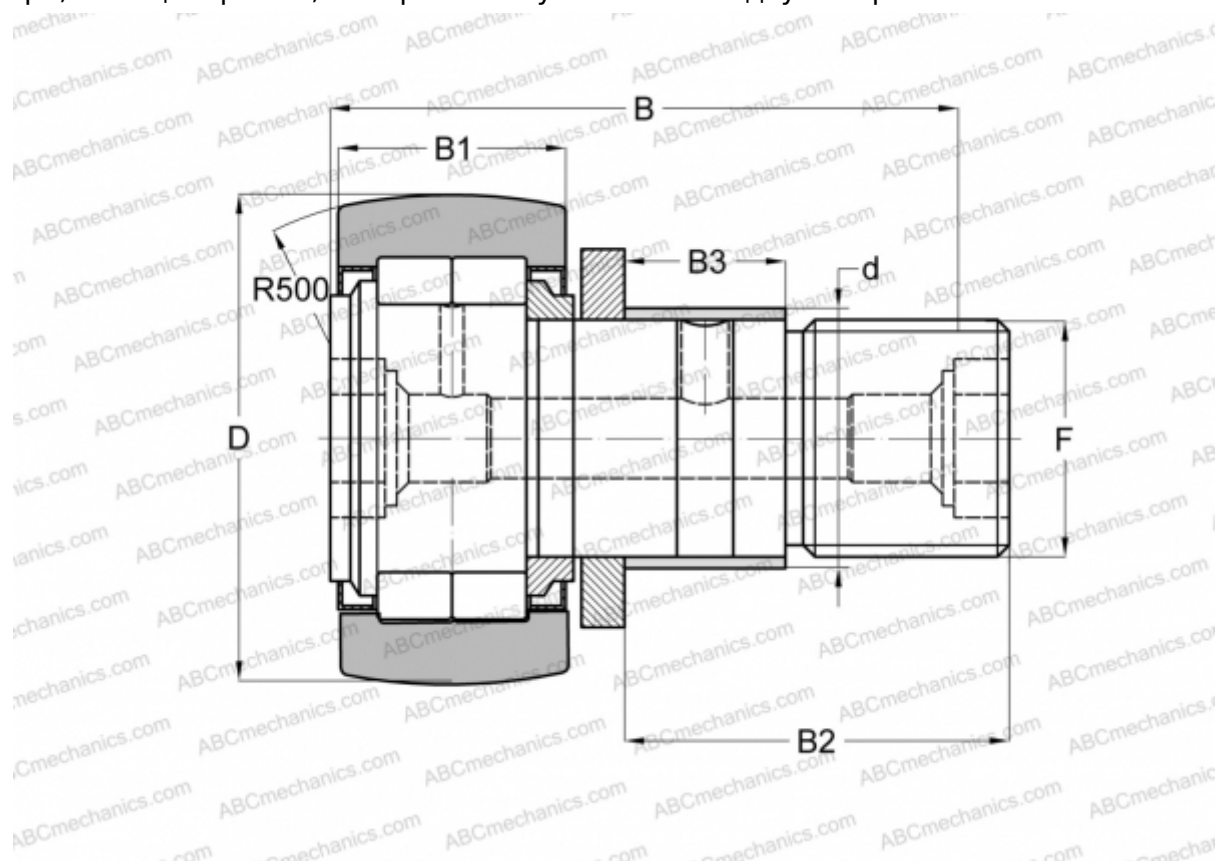

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	66,000
B1	25,000
B2	40,000
F	M20X1,5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, C_0	37,500 кН
Предел усталостной прочности, P_u	4,850 кН
Предельная частота вращения	4200 об/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKRE 47
FAG	NUKRE 47 C
SKF	NUKRE 47 A

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,500 кН
--	-----------