


NUKRE40-X INA

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

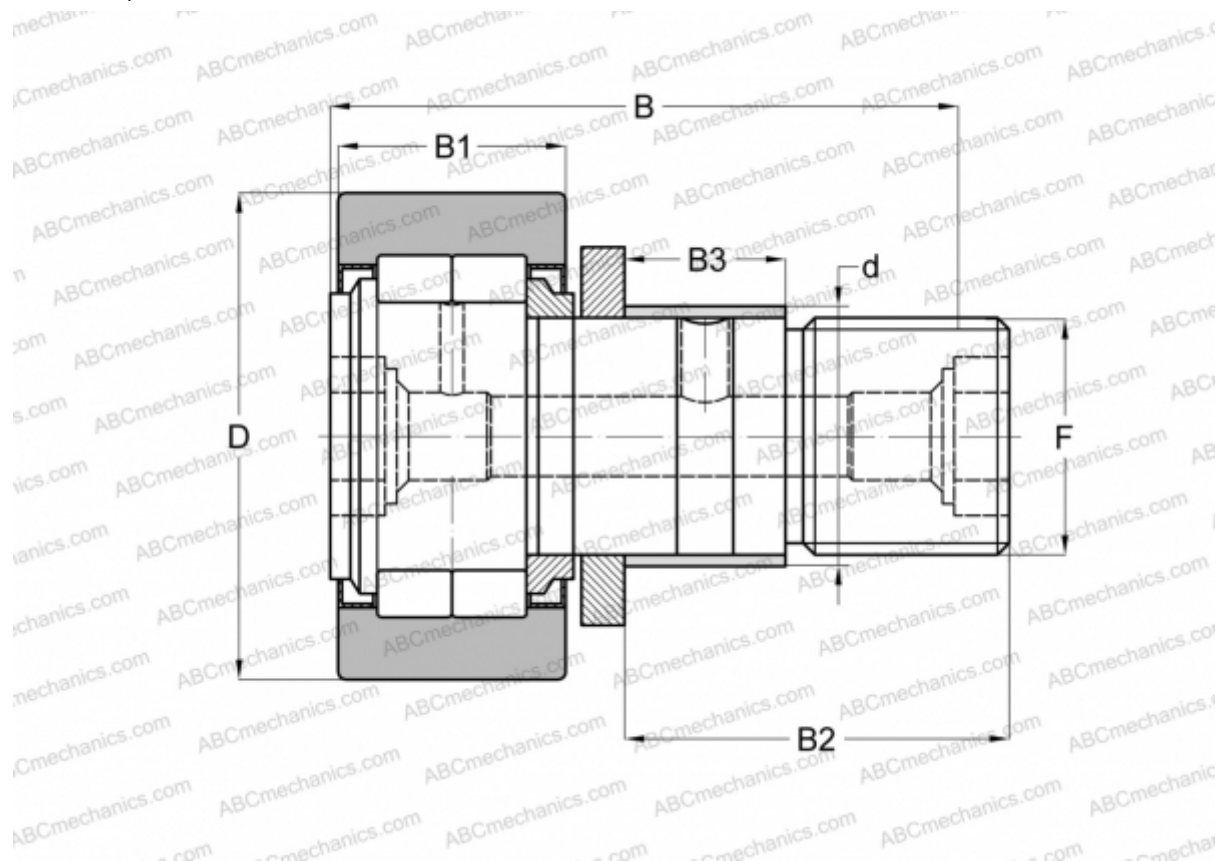

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	40,000
B	58,000
B1	24,000
B2	33,000
F	M18X1,5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъёмность, C_0	24,900 кН
Предел усталостной прочности, P_u	3,150 кН
Предельная частота вращения	5500 об/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[INA](#)

АНАЛОГИ

ABC	NUKRE 40 X
FAG	NUKRE 40 C DZ
SKF	NUKRE 40 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	18,700 кН
--	-----------