


BS 215 7P62U SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Одностороннего действия, Угол контакта 60 градусов, Подшипники опор шариковинтовых пар

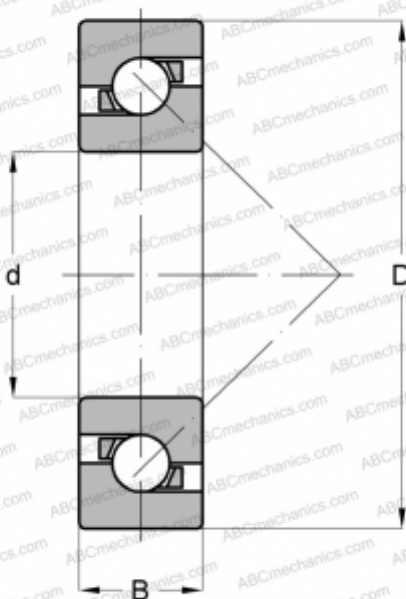

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	35,000
B	11,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

АНАЛОГИ

ABC	7602015-TVP
SKF	BSA 202 CG
INA	7602015-TVP
FAG	7602015-TVP
TIMKEN	MM15BS35

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	25,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,950 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой	12000 об/мин
Максимально достижимая частота вращения для условий маслвоздушного смазывания	15000 об/мин