


## BEAM 17/62/C 7P60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

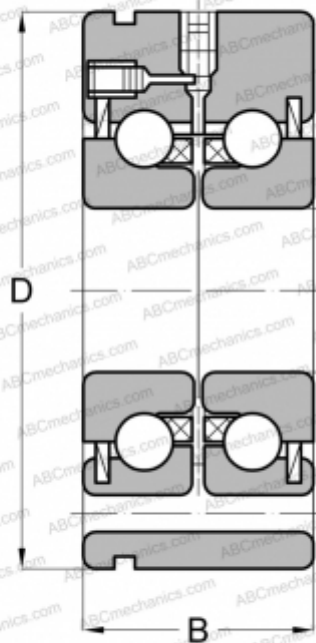

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	62,000
B	25,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLF 1762 2RS</a>
SKF	<a href="#">BEAM 017062-2RS</a>
INA	<a href="#">ZKLF1762-2RS</a>
TIMKEN	<a href="#">MMF517BS62PP DM</a>
NSK	<a href="#">BSF1762DDUHP2B</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	31,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,160 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3800 об/мин
-----------------------------	-------------