


## BEAM 40/115/C 7P60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

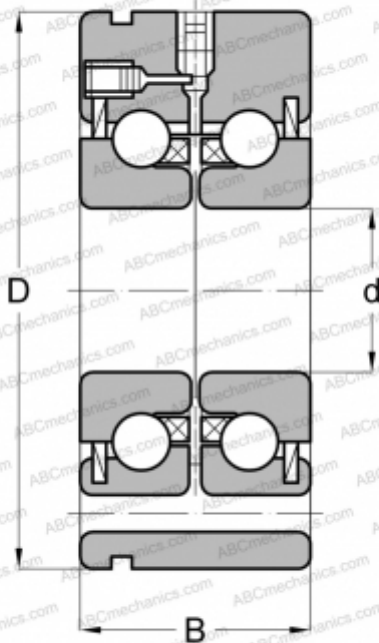

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	115,000
B	46,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLF 40115 2RS</a>
SKF	<a href="#">BEAM 040115-2RS</a>
INA	<a href="#">ZKLF40115-2RS</a>
NSK	<a href="#">BSF40115DDUHP2B</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	71,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	150,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,500 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1800 об/мин
-----------------------------	-------------