


## BEAM 050115-2RS SKF

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон

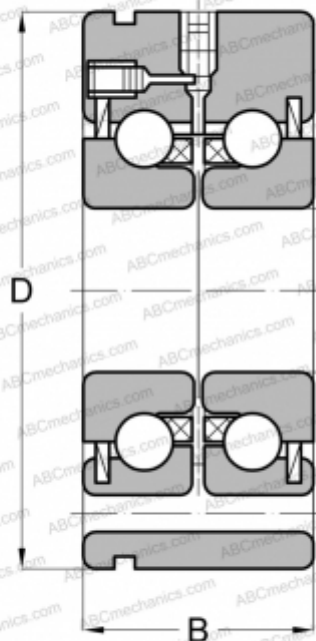

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	115,000
B	34,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLF 50115 2RS</a>
SNFA	<a href="#">BEAM 50/115/C 7P60</a>
INA	<a href="#">ZKLF50115-2RS</a>
TIMKEN	<a href="#">MMF550BS115PP DM</a>
NSK	<a href="#">BSF50115DDUHP2B</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	46,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	127,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,650 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	2000 об/мин
-----------------------------	-------------