


BEAM 20/68/C SQP60 SNFA

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, контактные уплотнения с двух сторон, расширенные допуски

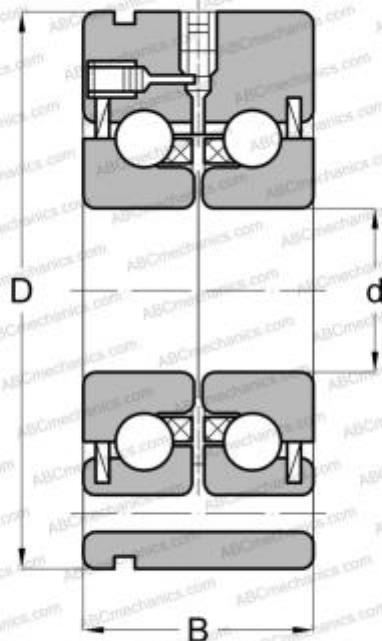

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	68,000
B	28,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SNFA](#)

АНАЛОГИ

ABC	ZKLF 2068 2RS PE
SKF	BEAM 020068-2RS/PE
INA	ZKLF2068-2RS-PE

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	46,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3400 об/мин
-----------------------------	-------------