


## BEAM 020068-2Z/PE SKF

Упорно-радиальный шарикоподшипник

ТИП: Шарикоподшипники, Упорно-радиальные, Двустороннего действия, Для болтового крепления, щелевые уплотнения с двух сторон, расширенные допуски

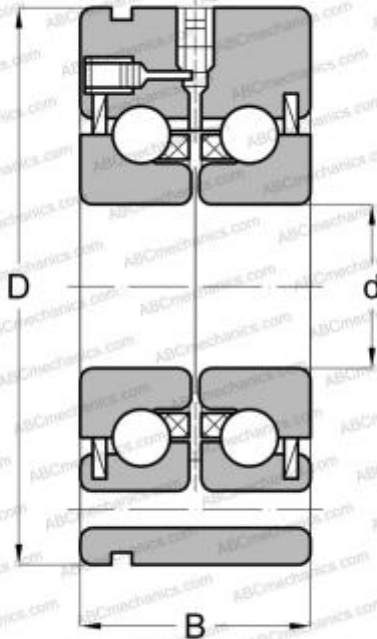

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	68,000
B	28,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">ZKLF 2068 2Z PE</a>
SNFA	<a href="#">BEAM 20/68/Z SQP60</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	46,500 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	1,730 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6000 об/мин
-----------------------------	-------------