


UC X05-15 SLB

Закрепляемые шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Закрепляемые подшипники, С резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Со сферической поверхностью наружного кольца, Двусторонние уплотнения, уплотнения R, для повторной смазки, умеренные условия эксплуатации, дюймовые

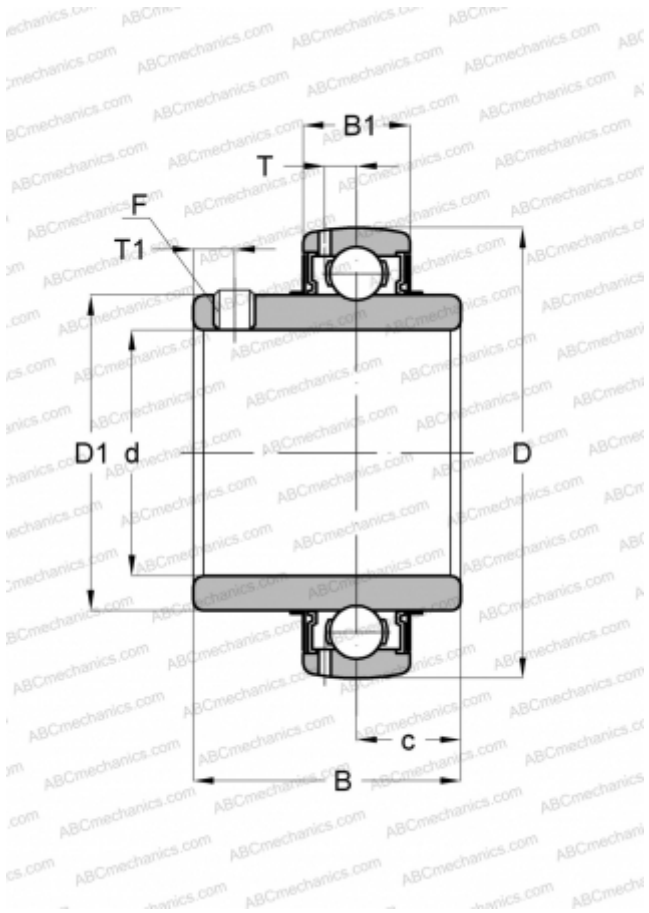

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 23,812 |
| D | 61,999 |
| D1 | 40,488 |
| B | 38,100 |
| B1 | 18,999 |
| c | 15,900 |
| T | 5,105 |
| T1 | 5,004 |
| F | 1/4-28 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SLB](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-------|-------------------------------|
| ABC | UC X05-15 |
| ASAHI | UC X05-15 |
| NTN | UC X05-015 D1 |