


## LBE 50 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBE..UU AJ, уплотнения с обеих сторон

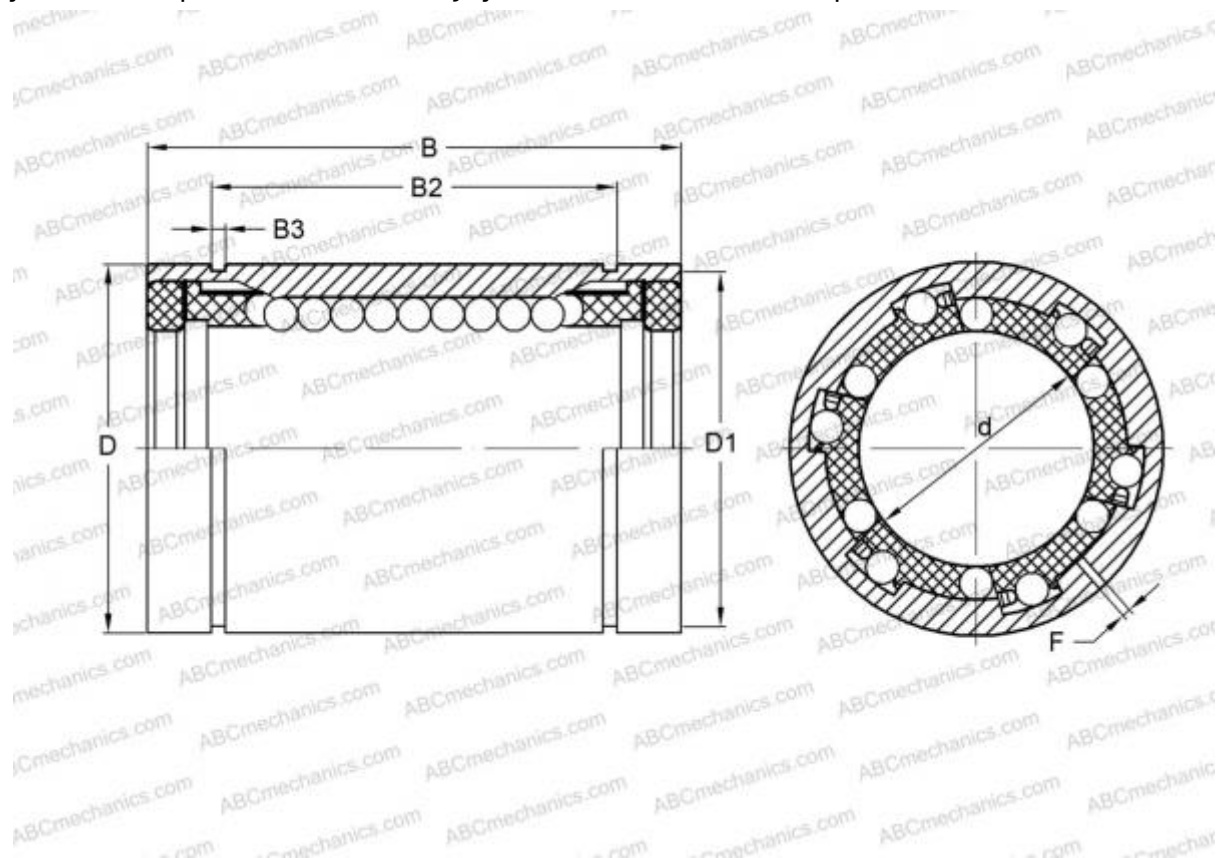

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	75,000
B	100,000
F	2

**МАССА** 0,930

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LBE 50 UU AJ</a>
STAR	<a href="#">0612-050-10</a>
THOMSON	<a href="#">0612-050-10</a>
INA	<a href="#">KBS50-PP</a>
FAG	<a href="#">LAG 50x75x100.2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	3,940 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	4,180 кН