


## LBD 25 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LBD..UU AJ, уплотнения с обеих сторон

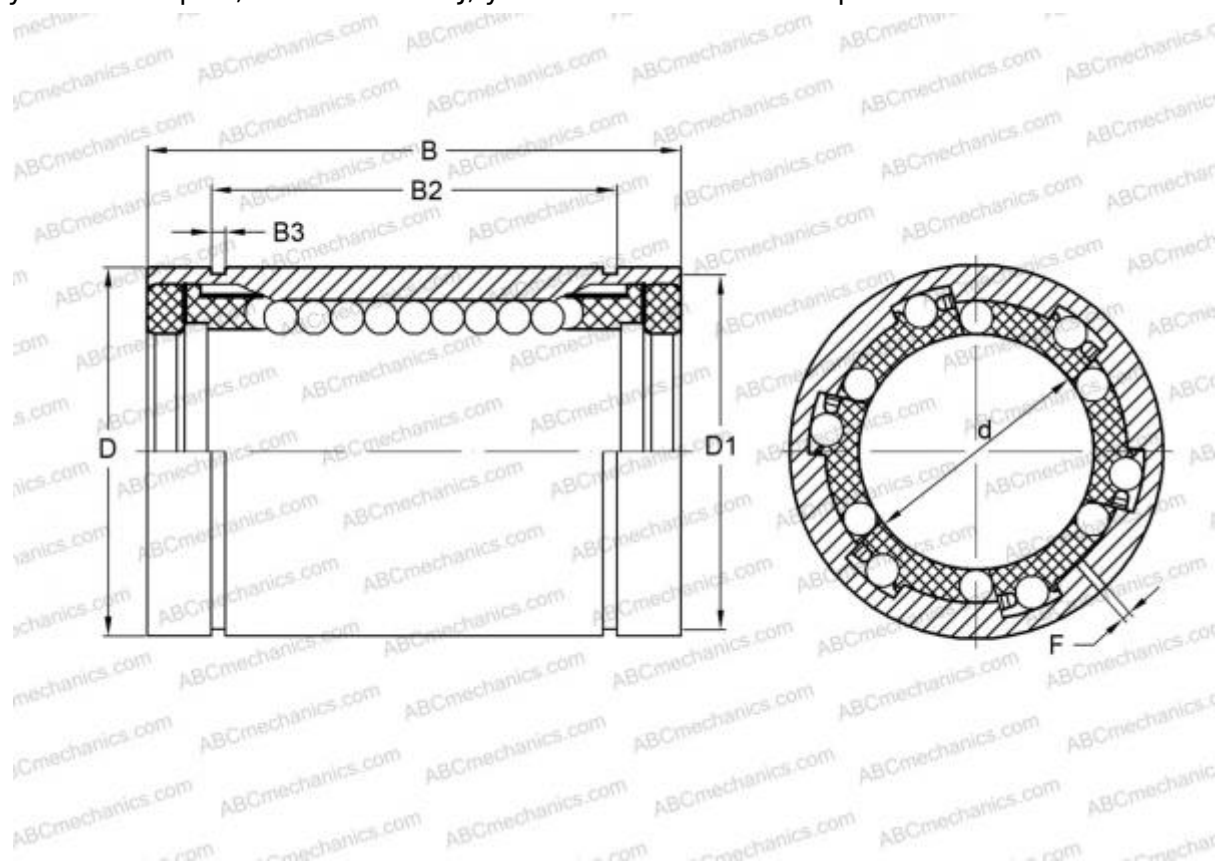

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	40,000
B	59,000
f	2,000

**МАССА, КГ** 0,159

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [LBD 25 UU AJ](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,070 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,270 кН