


## LM 355270 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LM..(N) UU AJ, уплотнения с обеих сторон (IKO)

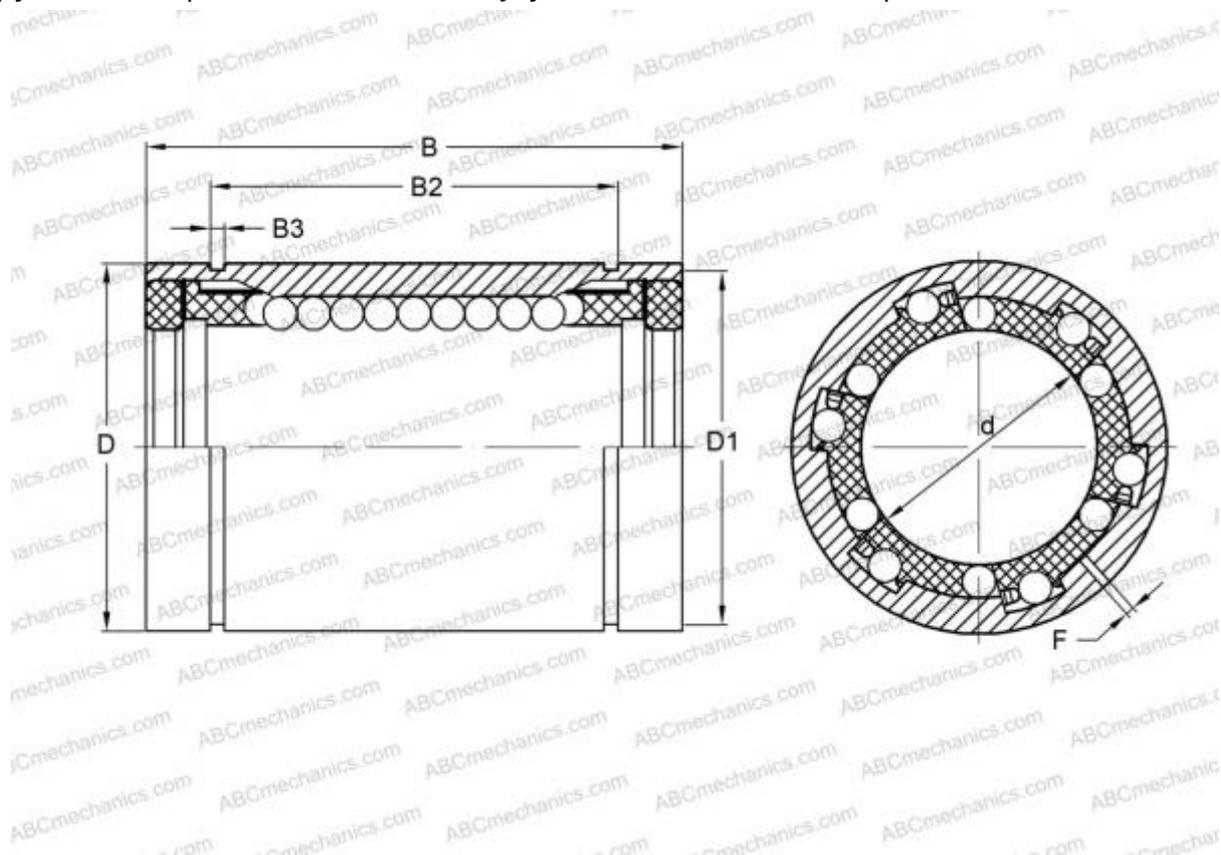

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	52,000
B	70,000
f	2,500

**МАССА, КГ** 0,405

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,610 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,710 кН