


## LM 150210240 UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LM..(N) UU AJ, уплотнения с обеих сторон (IKO)

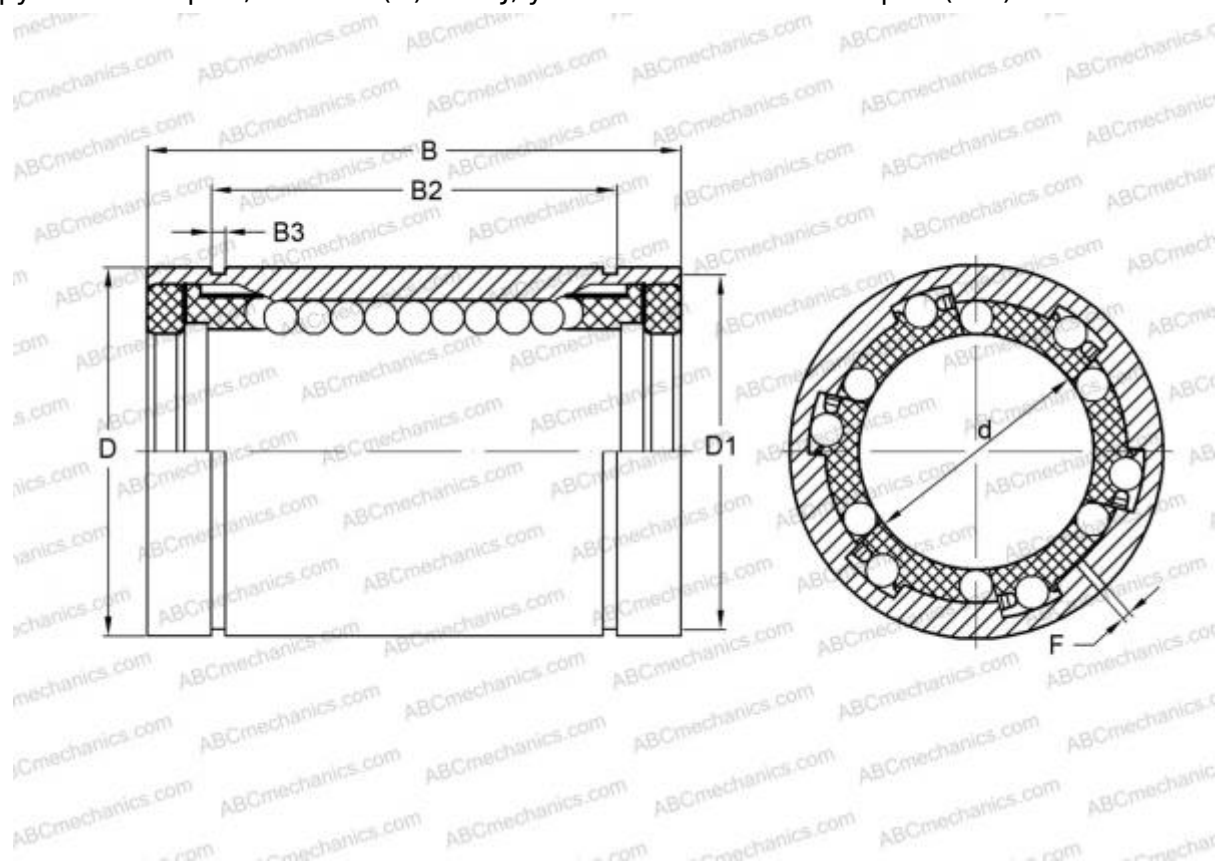

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	210,000
B	240,000
f	4,000

**МАССА, КГ** 19,800

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	35,600 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	35,100 кН