


## LM 132332 N UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LM..(N) UU OP, уплотнения с обеих сторон (IKO)

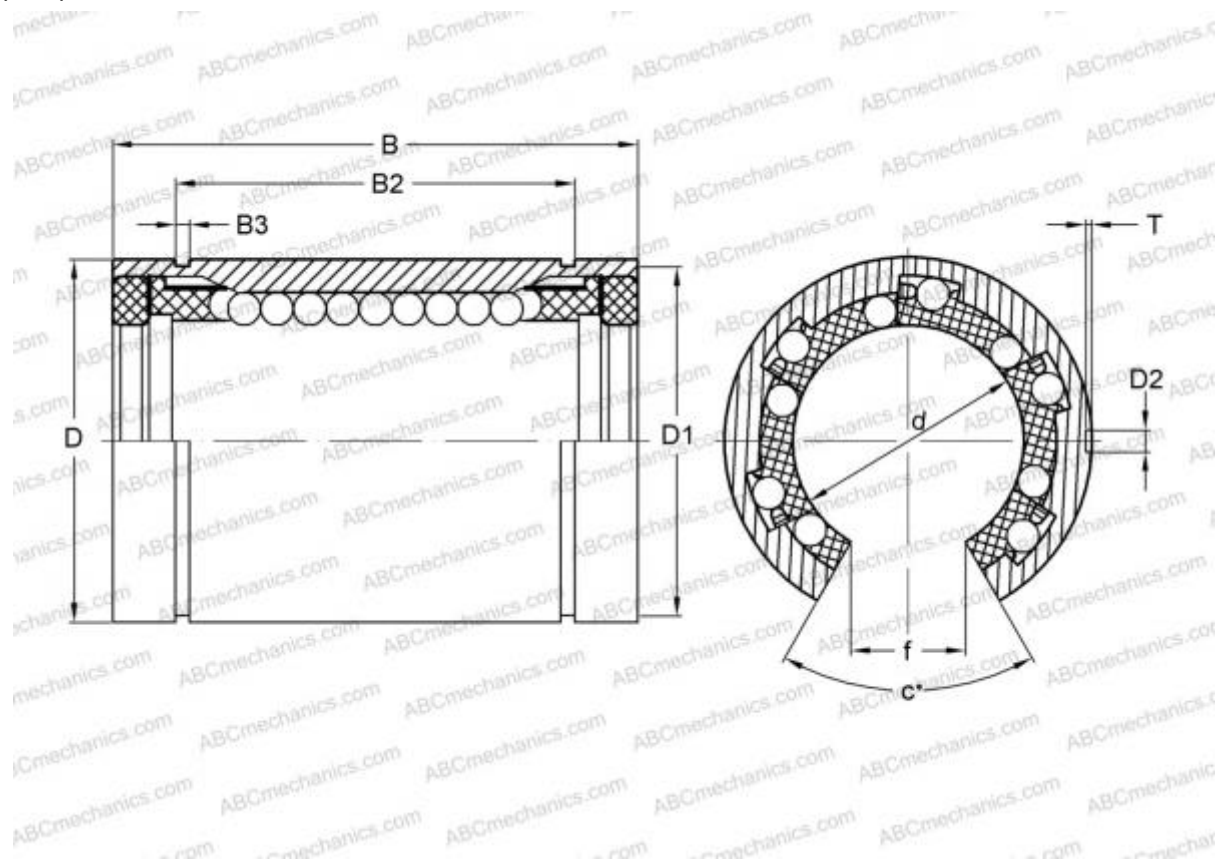

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	13,000
D	23,000
B	32,000
f	9,000
c	80,000

**МАССА, КГ** 0,034

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,266 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,306 кН