


LM 162837 F UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LM..(N) F UU AJ, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

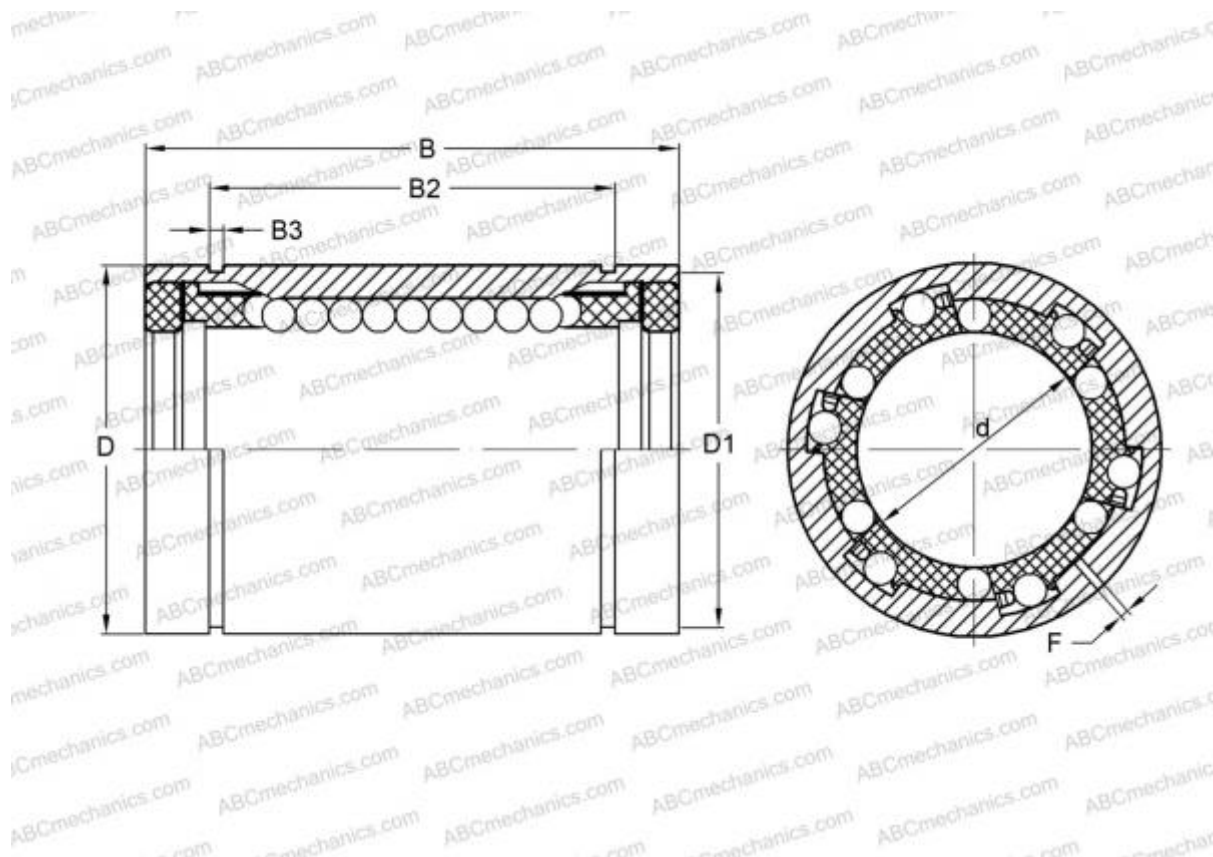

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	28,000
B	37,000
f	1,500

МАССА, КГ 0,077

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность мин	0,426 кН
Номинальная динамическая грузоподъемность макс	0,489 кН