


## LM 304564 N F UU AJ IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, С регулируемым зазором, Тип LM..(N) F UU AJ, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

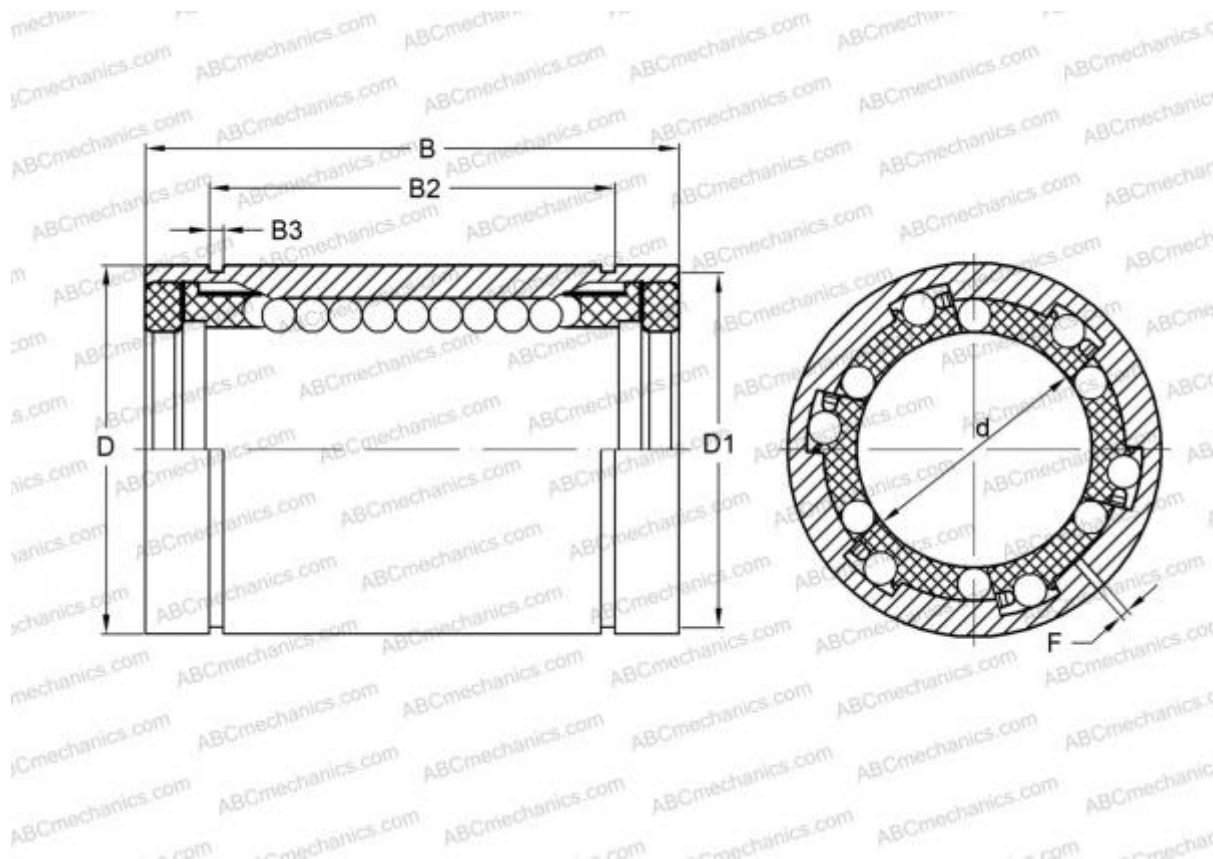

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	45,000
B	64,000
f	2,500

**МАССА, КГ** 0,245

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	1,350 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,430 кН