


LM 203242 N F UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LM..(N) F UU OP, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

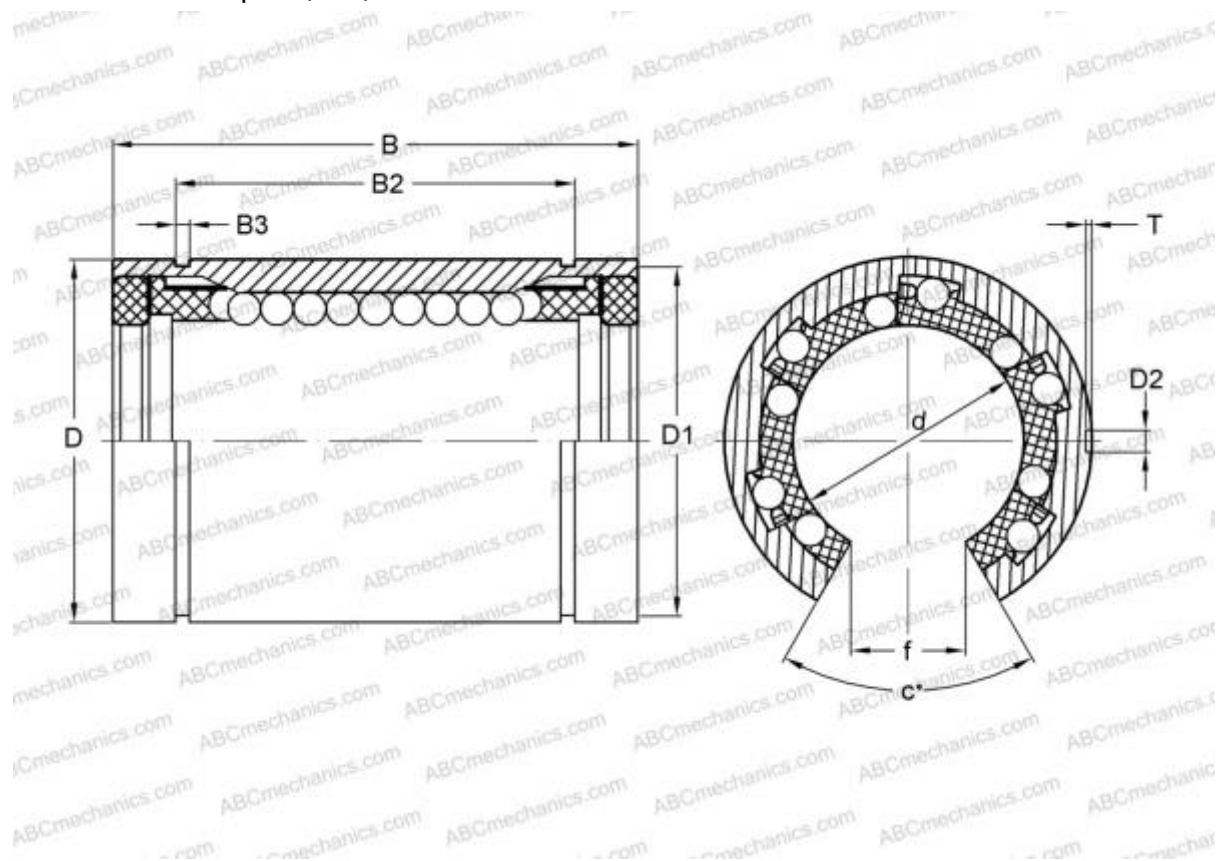

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	32,000
B	42,000
f	11,000
c	60,000

МАССА, КГ 0,069

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность мин	0,562 кН
Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	0,668 кН