


LME 304768 UU OP IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип LME..(N) UU OP, уплотнения с обеих сторон

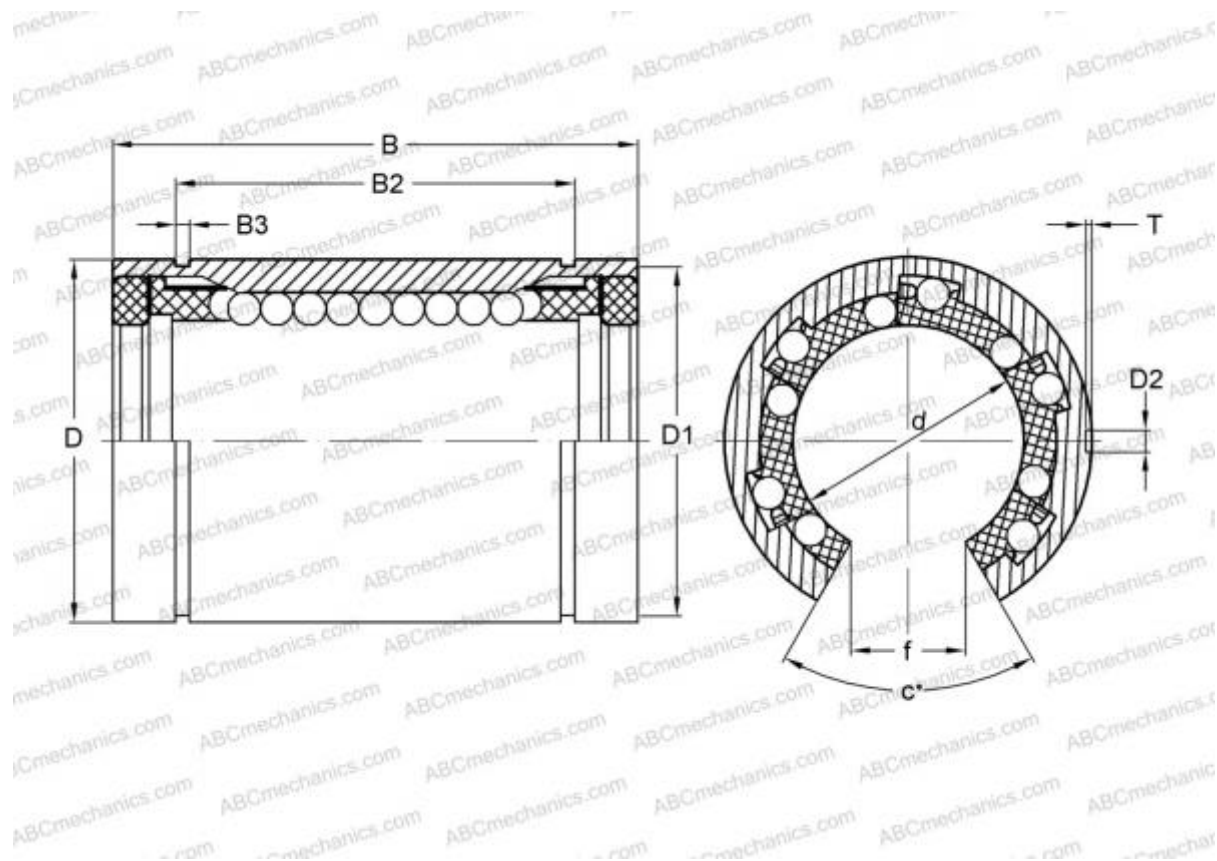

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
B	68,000
f	12,500
c	50,000

МАССА, КГ 0,300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	LME 304768 UU OP
STAR	0632-030-00
THOMSON	0632-030-00

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность макс	1,430 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность мин	2,500 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ