


## LME 162636 N F UU IKO

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Закрытая конструкция, Тип LME..(N) F UU, нержавеющая сталь, уплотнения с обеих сторон (IKO)

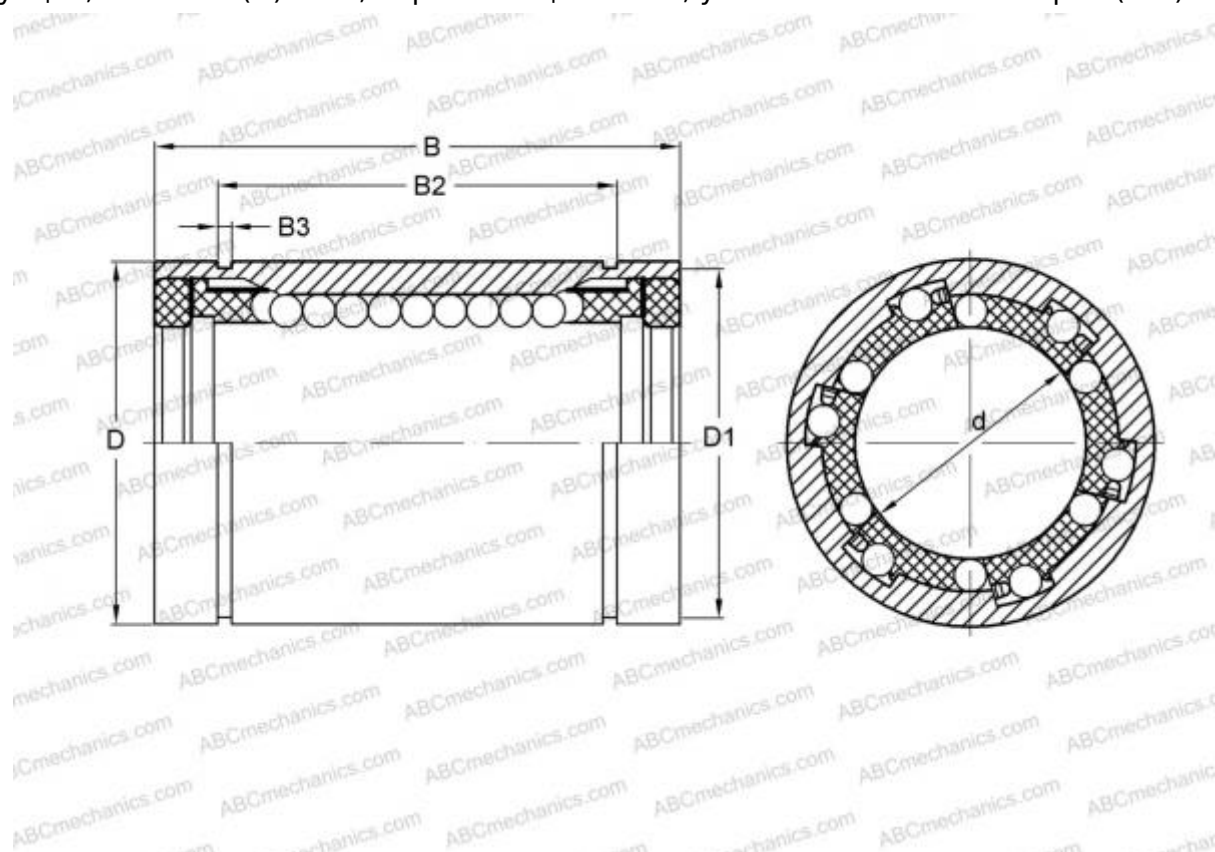

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	26,000
B	36,000

**МАССА, КГ** 0,057

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [IKO](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность мин	0,283 кН
Номинальная динамическая грузоподъемность макс	0,325 кН