


HSR15R THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

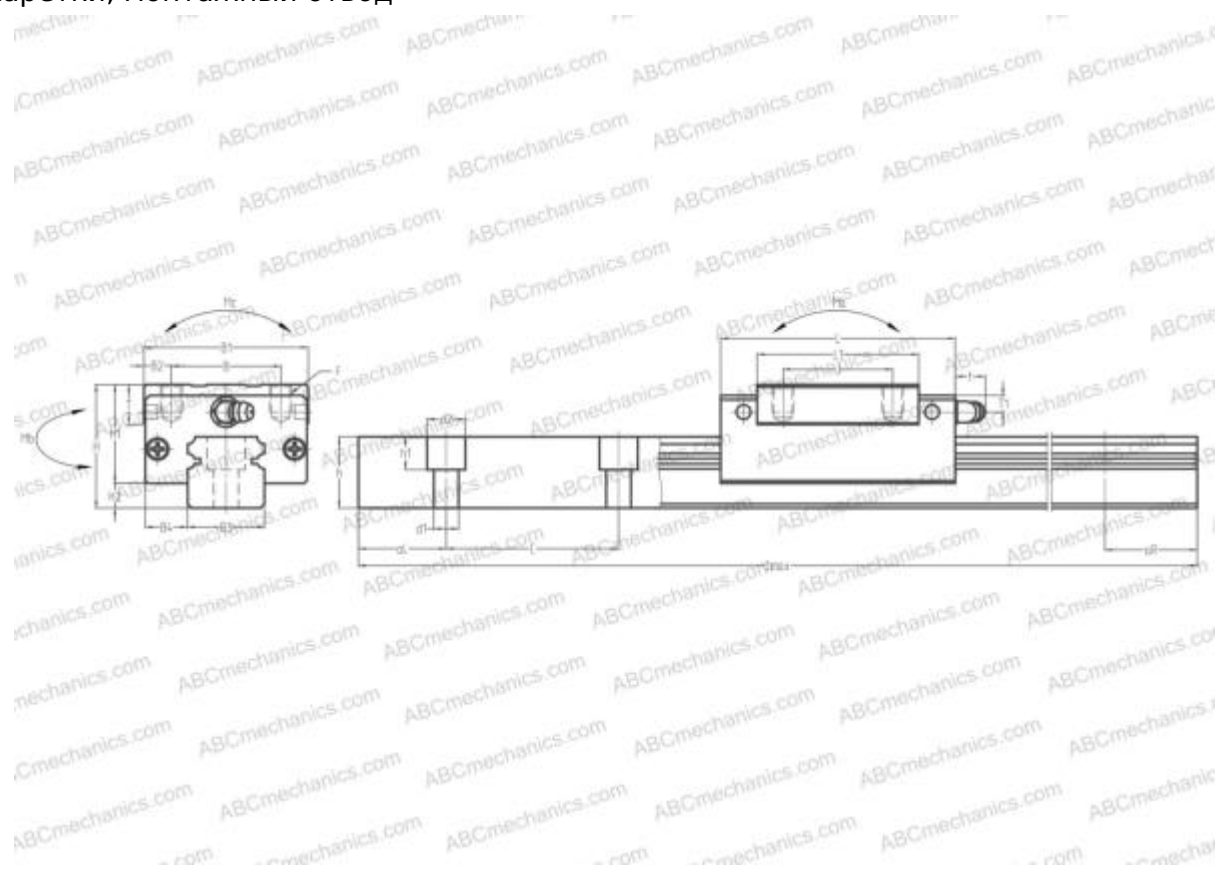

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	34,000
H	28,000
L	55,000
B	26,000
J	26,000
L1	39,000
B2	4,000
B3	15,000
B4	9,500
H1	23,400
H2	4,600
T	8,000
T1	8,500
f	3,300
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHS15..B
HIWIN	HGH15CA
STAR	1621-1
Rockford Linear Motion	RPG15HR
INA	KUV15-B-H
NB	SGL15HTF
SCHNEEBERGER	BMC 15

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	4,500
d2	7,500
h	15,000
h1	5,300
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M4x0.7x6

МАССА

Масса блока	0,180
Масса рельса	1,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH15AN
NSK	LH15AN