


LH55AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

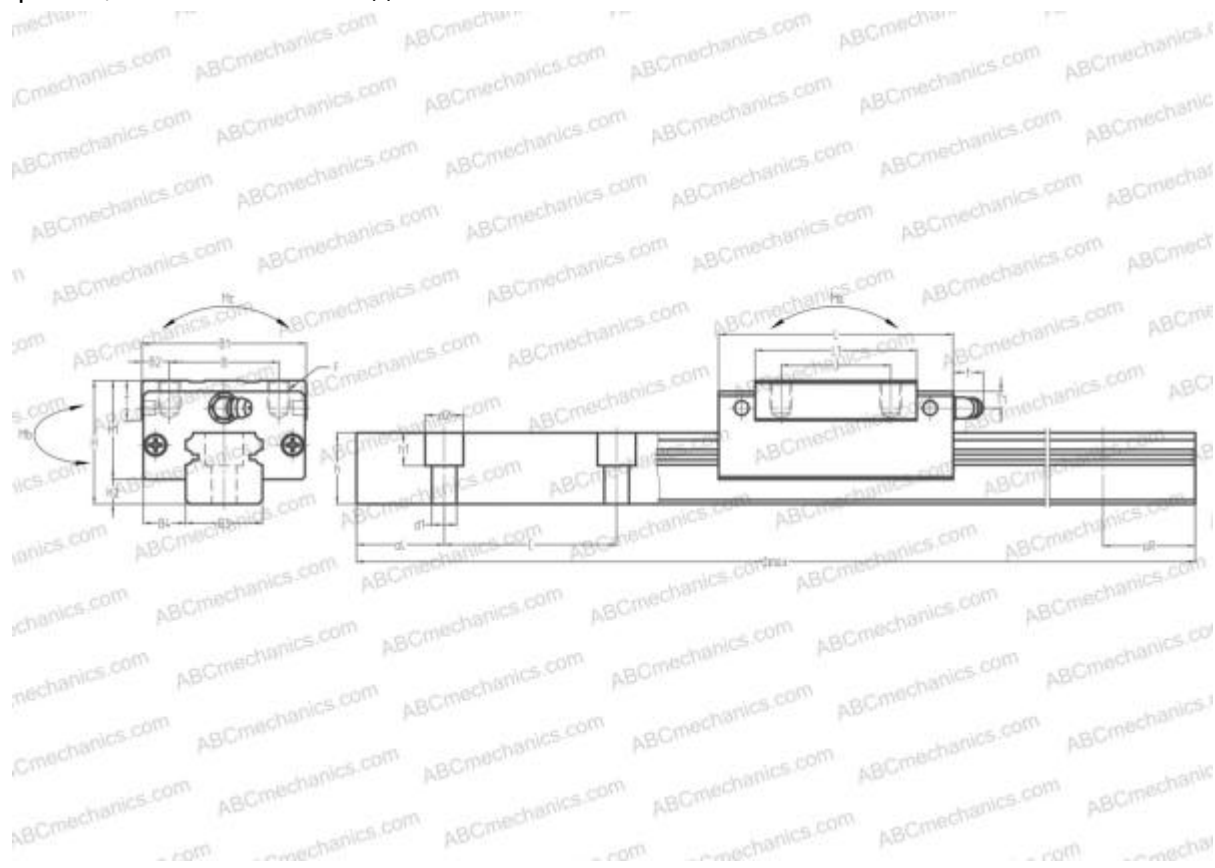

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| B1 | 100,000 |
| H | 80,000 |
| L | 163,000 |
| B | 75,000 |
| J | 75,000 |
| L1 | 126,000 |
| B2 | 12,500 |
| B3 | 53,000 |
| B4 | 23,500 |
| H1 | 65,000 |
| H2 | 15,000 |
| T | 18,000 |
| T1 | 21,000 |
| f | 13,000 |
| C | 120,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|---------|---------------------------|
| IKO | LWHD55..B |
| HIWIN | HGH55CA |
| STAR | 1621-5 |
| THOMSON | AG 55EE |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъемность, C | 97,500 кН |
| Номинальная статическая грузоподъемность, Co | 168,000 кН |
| Допустимый статический момент, Mb | 2,870 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb | 2,820 кН-м |

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH55AN

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|-------------|
| d1 | 16,000 |
| d2 | 23,000 |
| h | 44,000 |
| h1 | 20,000 |
| L max | 3960,000 |
| aL | 30,000 |
| aR | 30,000 |
| F | M12x1.75x18 |

МАССА

| | |
|--------------|--------|
| Масса блока | 4,700 |
| Масса рельса | 16,900 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| ABC | LH55AN |
| THK | HSR55R |