


## LH20BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

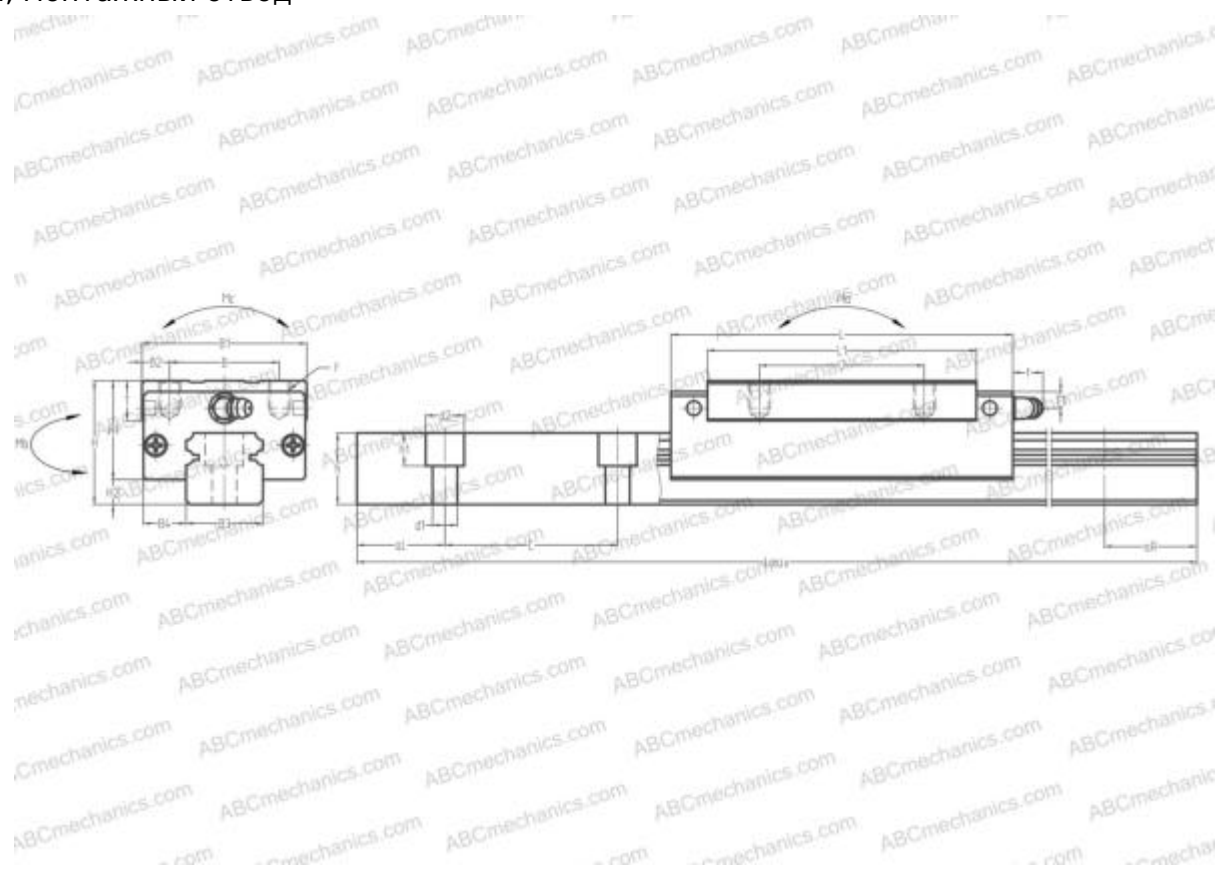

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	44,000
H	30,000
L	91,800
B	32,000
J	50,000
L1	72,000
B2	6,000
B3	20,000
B4	12,000
H1	25,000
H2	5,000
T	12,000
T1	5,000
f	11,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHS20</a>
HIWIN	<a href="#">HGH20HA</a>
STAR	<a href="#">1623-8</a>
Rockford Linear Motion	<a href="#">RPG20HRL</a>
THOMSON	<a href="#">AG 20DE(HE)</a>
SCHNEEBERGER	<a href="#">BMD 20</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	18,200 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	39,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,345 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,345 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH20BN

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	8,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x6

## МАССА

Масса блока	0,480
Масса рельса	2,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LH20BN</a>
THK	<a href="#">HSR20LR</a>