


BMD 20 SCHNEEBERGER

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

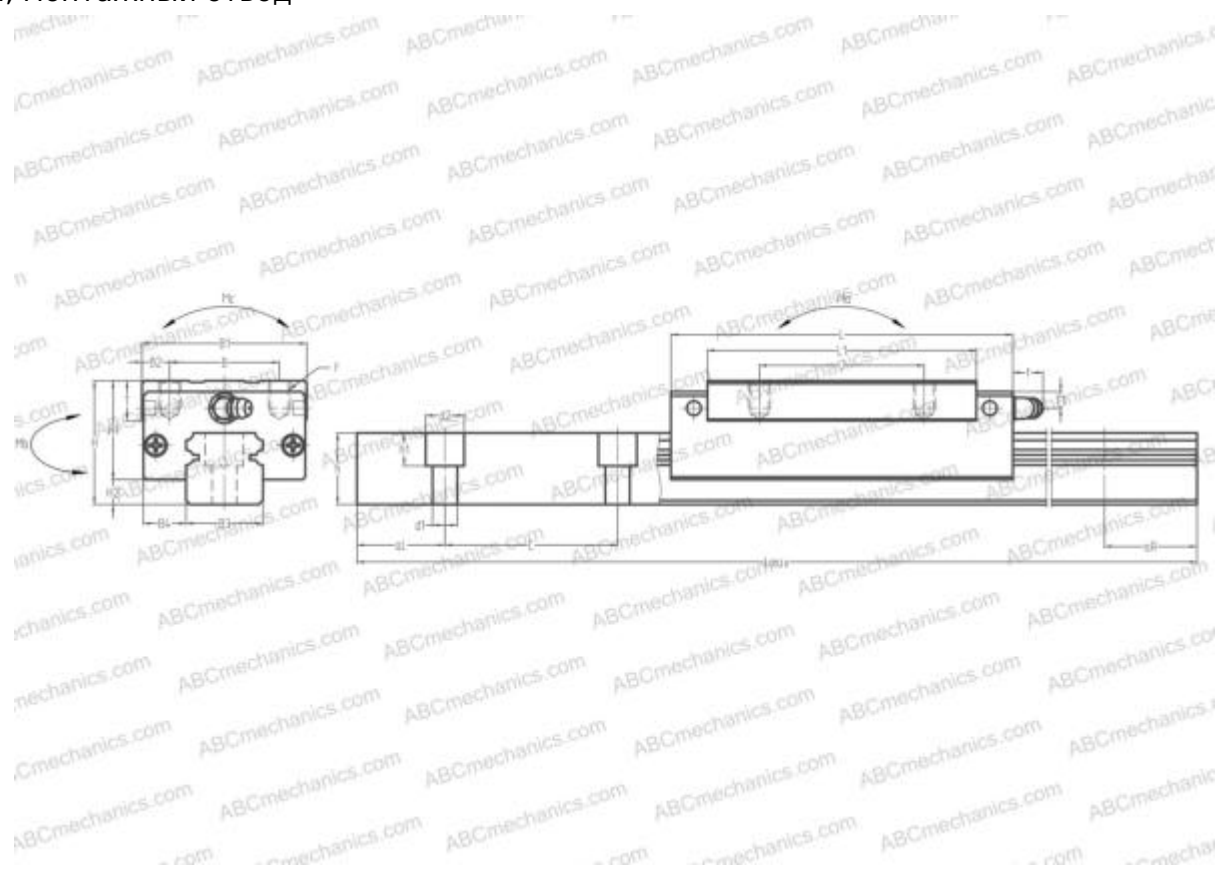

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| B1 | 44,000 |
| H | 30,000 |
| L | 91,800 |
| B | 32,000 |
| J | 50,000 |
| L1 | 72,000 |
| B2 | 6,000 |
| B3 | 20,000 |
| B4 | 12,000 |
| H1 | 25,000 |
| H2 | 5,000 |
| T | 12,000 |
| T1 | 5,000 |
| f | 11,000 |
| C | 60,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| THK | HSR20LR |
| IKO | LWHS20 |
| HIWIN | HGH20HA |
| STAR | 1623-8 |
| Rockford Linear Motion | RPG20HRL |
| THOMSON | AG 20DE(HE) |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|----------|
| d1 | 6,000 |
| d2 | 9,500 |
| h | 8,000 |
| h1 | 8,500 |
| L max | 3960,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | M5x0.8x6 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 0,480 |
| Масса рельса | 2,600 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SCHNEEBERGER](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| ABC | LH20BN |
| NSK | LH20BN |