


НГНЗОНА HIWIN

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

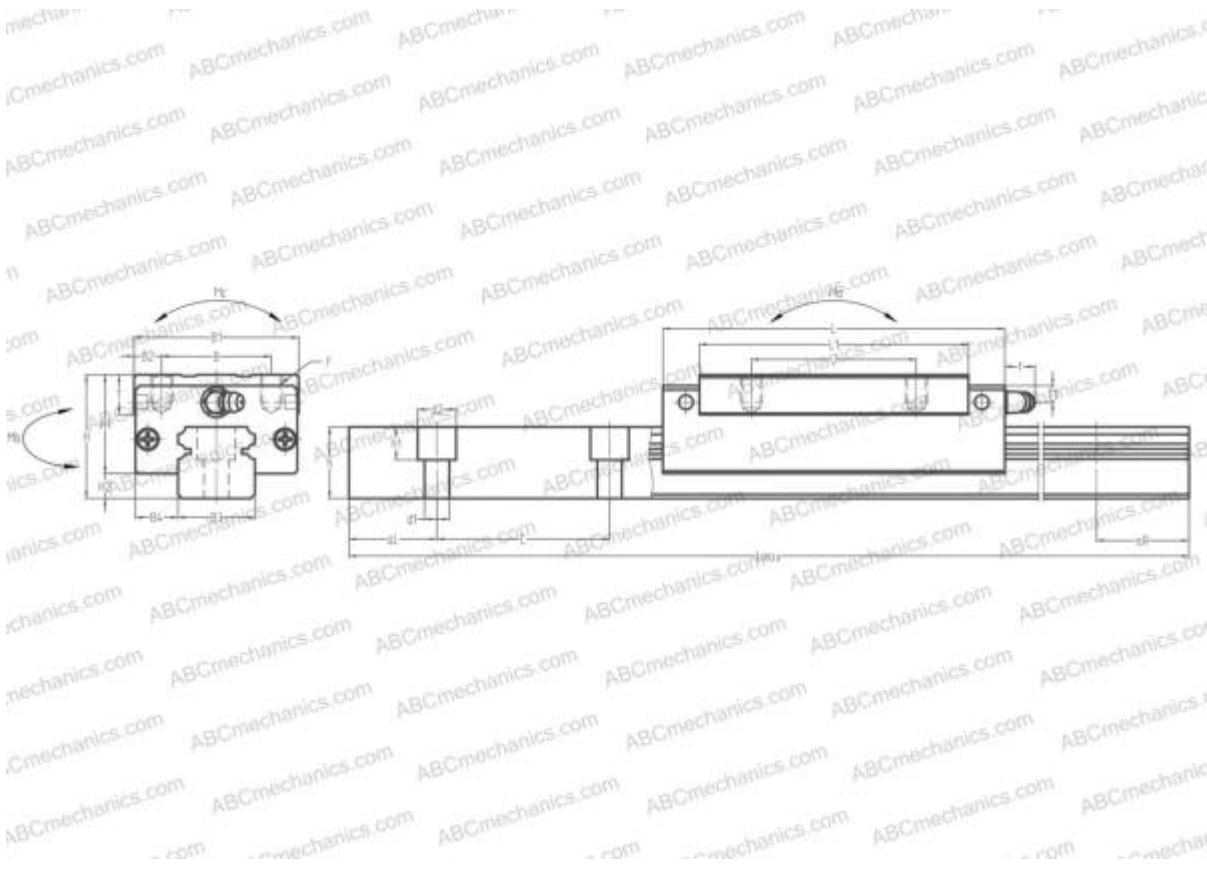

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| B1 | 60,000 |
| H | 45,000 |
| L | 124,600 |
| B | 40,000 |
| J | 60,000 |
| L1 | 98,000 |
| B2 | 10,000 |
| B3 | 28,000 |
| B4 | 16,000 |
| H1 | 36,000 |
| H2 | 9,000 |
| T | 14,000 |
| T1 | 10,000 |
| f | 11,000 |
| C | 80,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|------------------------|----------------------------|
| THK | HSR30LR |
| IKO | LWHDG30 |
| STAR | 1624-7 |
| Rockford Linear Motion | RPG30HRL |
| INA | KUV30-B-HL |
| THOMSON | AG 30HE |
| SCHNEEBERGER | BMD 30 |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|------------|
| d1 | 9,000 |
| d2 | 14,000 |
| h | 26,000 |
| h1 | 12,000 |
| L max | 4000,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | M8x1.25x10 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 1,300 |
| Масса рельса | 5,200 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[HIWIN](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| ABC | LH30BN |
| NSK | LH30BN |