


LH55BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

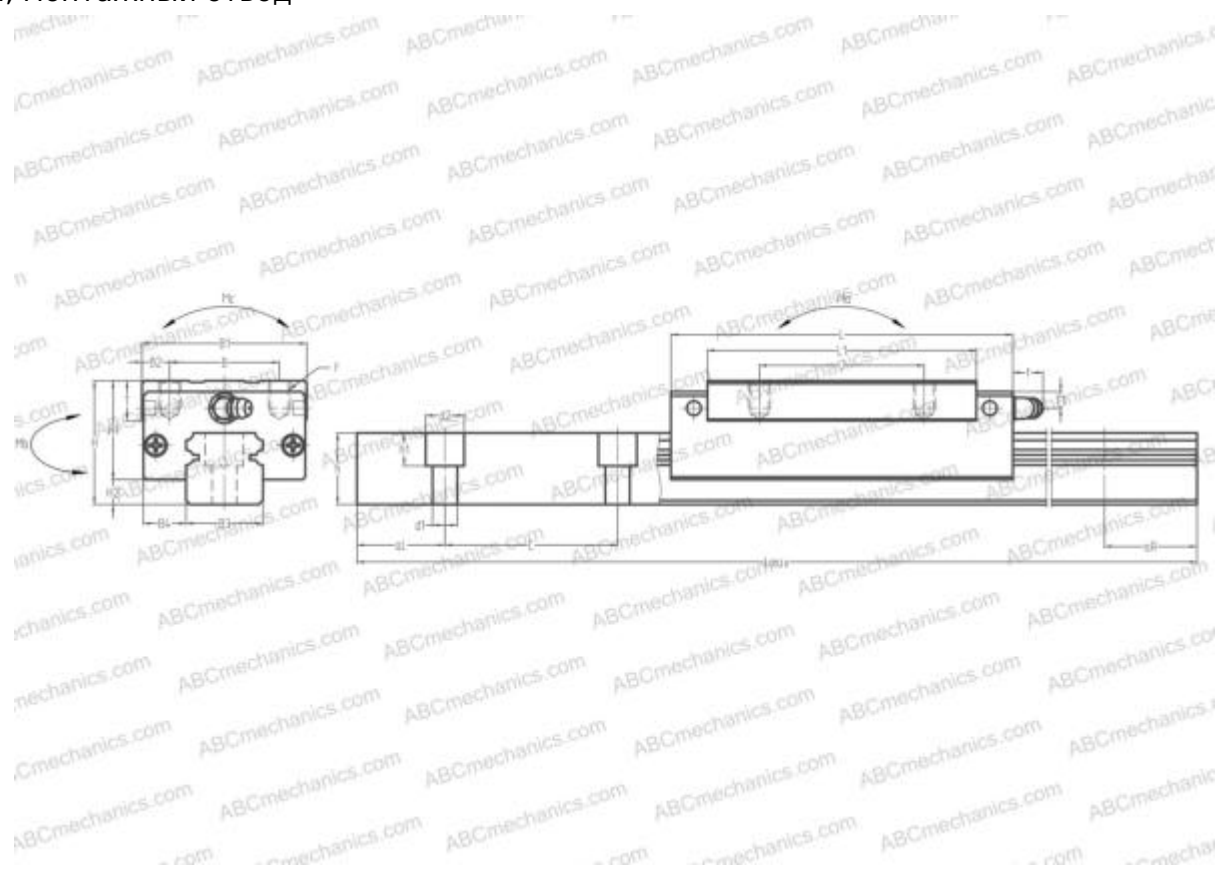

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	80,000
L	201,000
B	75,000
J	95,000
L1	164,000
B2	12,500
B3	53,000
B4	23,500
H1	65,000
H2	15,000
T	18,000
T1	21,000
f	13,000
C	120,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHDG55
HIWIN	HGH55HA
STAR	1624-5
THOMSON	AG 55HE

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	118,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	207,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	4,250 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	4,150 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAH55BN

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	16,000
d2	23,000
h	44,000
h1	20,000
L max	3960,000
aL	30,000
aR	30,000
F	M12x1.75x18

МАССА

Масса блока	6,100
Масса рельса	16,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LH55BN
THK	HSR55LR