


# 1624-5 STAR

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод

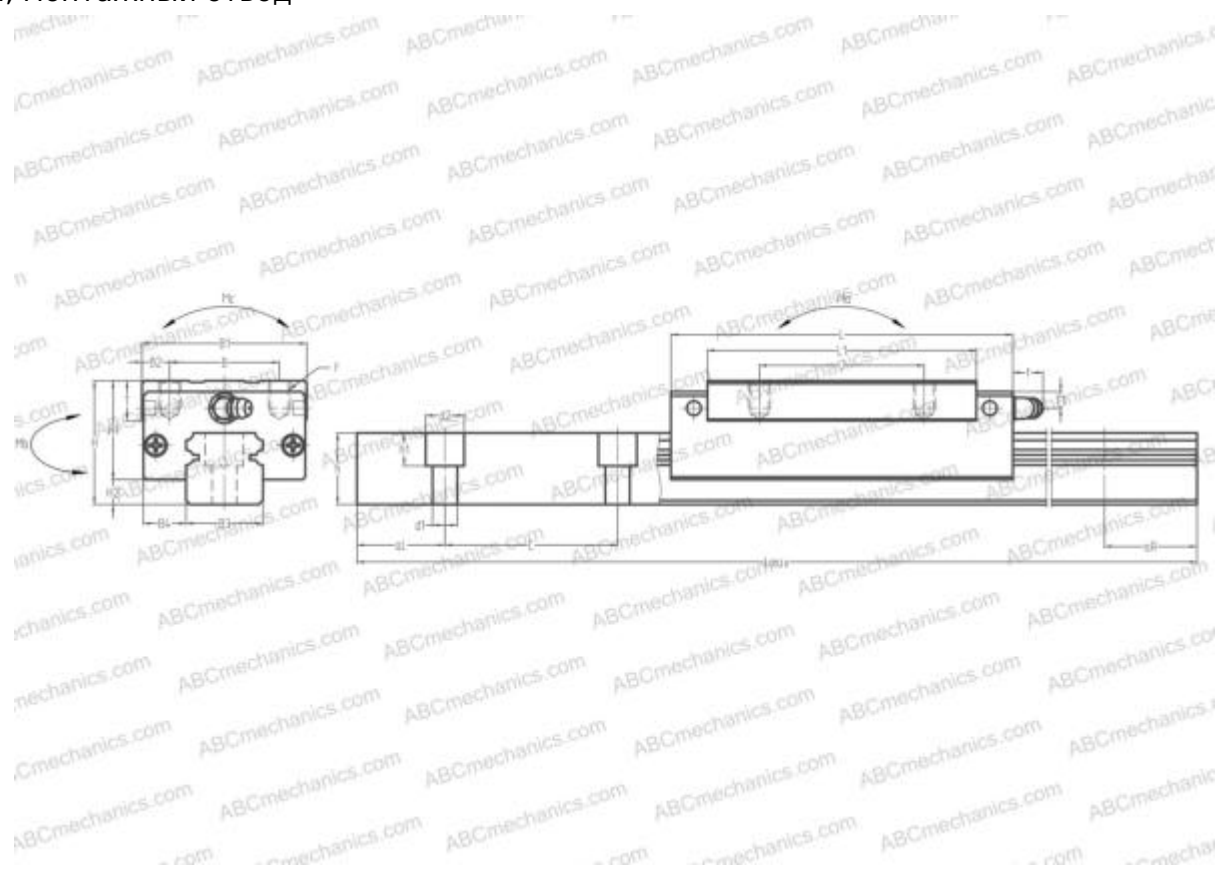

## Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

|    |         |
|----|---------|
| B1 | 100,000 |
| H  | 80,000  |
| L  | 201,000 |
| B  | 75,000  |
| J  | 95,000  |
| L1 | 164,000 |
| B2 | 12,500  |
| B3 | 53,000  |
| B4 | 23,500  |
| H1 | 65,000  |
| H2 | 15,000  |
| T  | 18,000  |
| T1 | 21,000  |
| f  | 13,000  |
| C  | 120,000 |

**АНАЛОГИ**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| THK     | <a href="#">HSR55LR</a> |
| IKO     | <a href="#">LWHDG55</a> |
| HIWIN   | <a href="#">HGH55HA</a> |
| THOMSON | <a href="#">AG 55HE</a> |

**РАЗМЕРЫ, ММ**

|       |             |
|-------|-------------|
| d1    | 16,000      |
| d2    | 23,000      |
| h     | 44,000      |
| h1    | 20,000      |
| L max | 3960,000    |
| aL    | 30,000      |
| aR    | 30,000      |
| F     | M12x1.75x18 |

**МАССА**

|              |        |
|--------------|--------|
| Масса блока  | 6,100  |
| Масса рельса | 16,900 |

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[STAR](#)**АНАЛОГИ**

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">LH55BN</a> |
| NSK | <a href="#">LH55BN</a> |