


SH20AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

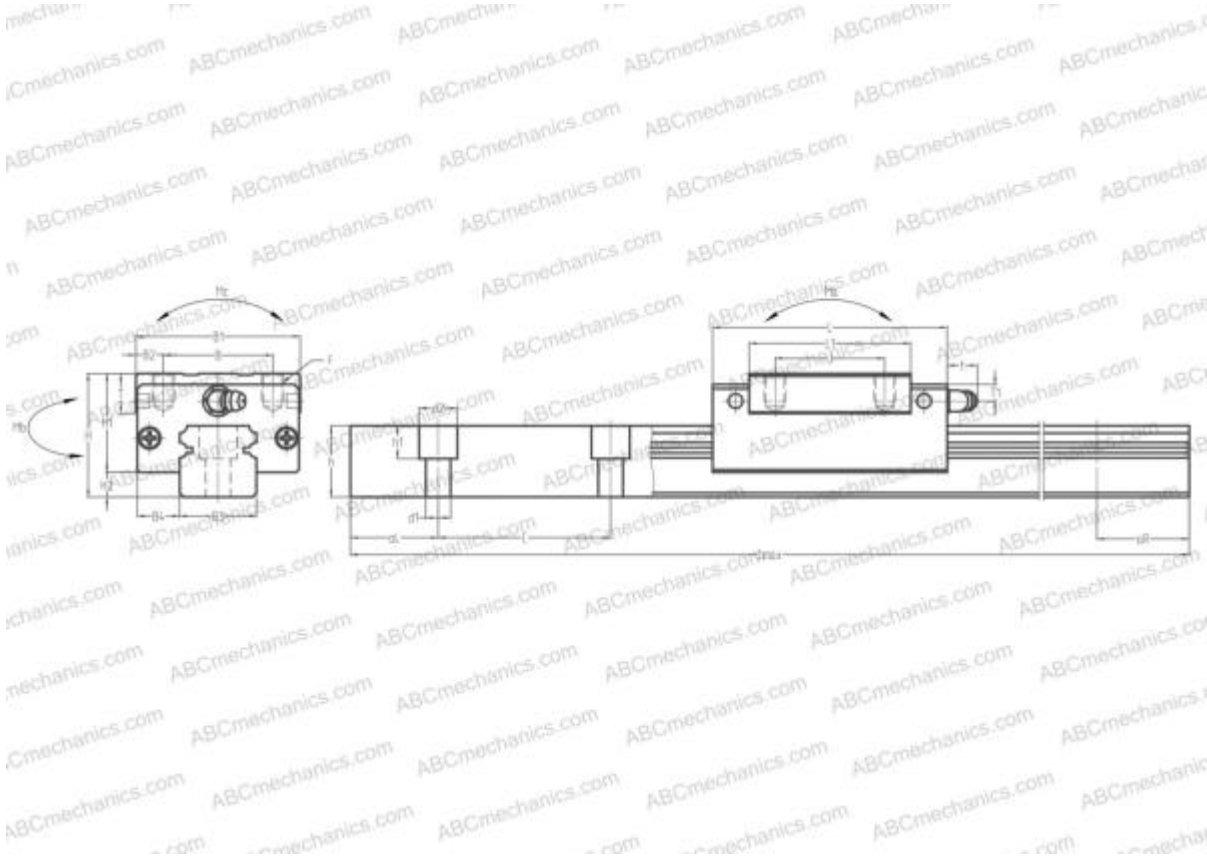

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	44,000
H	30,000
L	69,800
B	32,000
J	36,000
L1	50,000
D2	10,000
B2	6,000
B3	20,000
B4	12,000
H1	25,000
H2	5,000
T	12,000
T1	5,000
f	11,000

АНАЛОГИ

THK	SHS20V
STAR	1622-8

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	16,300 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	29,600 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,167 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,141 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH20AN

РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	6,000
d2	9,500
h	18,000
h1	8,500
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M5x0.8x6

МАССА

Масса блока	0,330
Масса рельса	2,600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	SH20AN
-----	------------------------