


## SH25AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

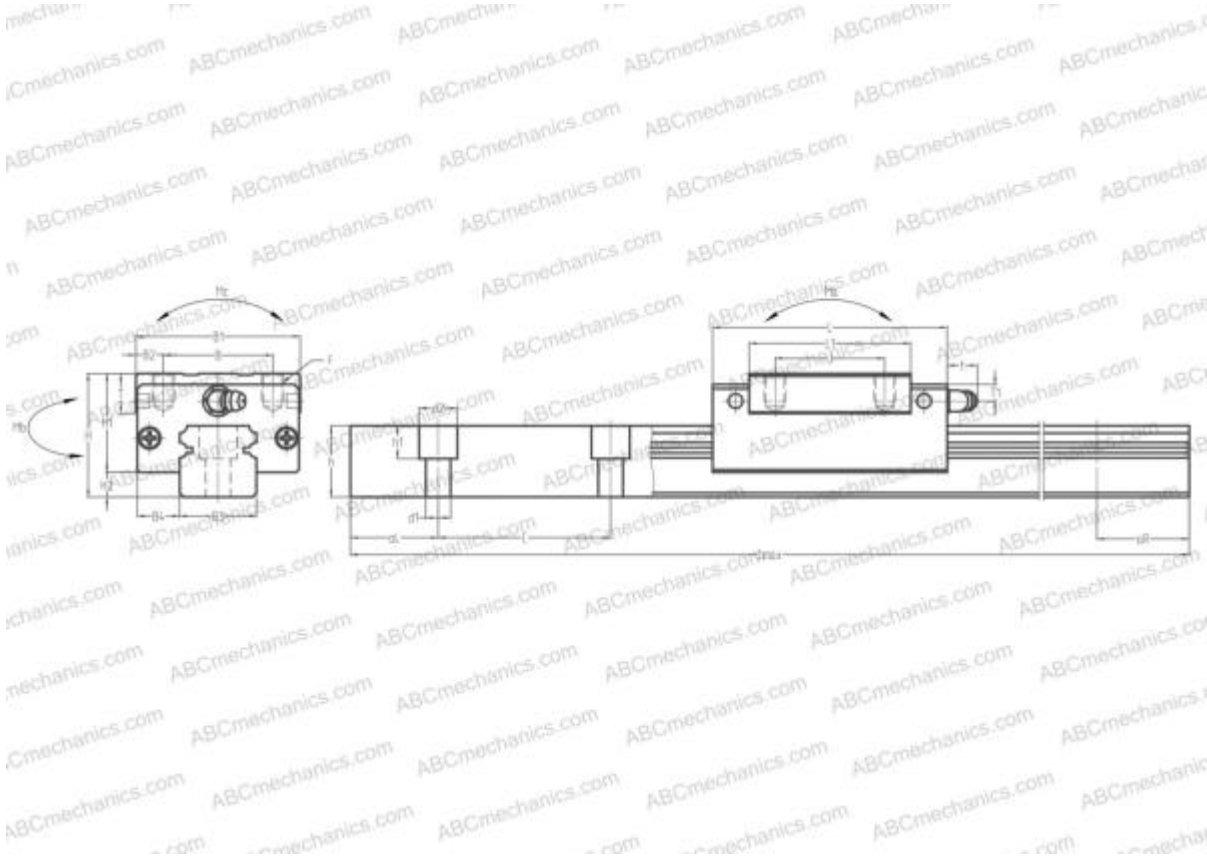

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	48,000
H	40,000
L	79,000
B	35,000
J	35,000
L1	58,000
D2	11,500
B2	6,500
B3	23,000
B4	12,500
H1	33,000
H2	7,000
T	12,000
T1	10,000
f	11,000

## АНАЛОГИ

ТНК [SHS25R](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	22,400 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	37,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,246 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,207 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH25AN

## РАЗМЕРЫ, ММ

C	60,000
d1	7,000
d2	11,000
h	22,000
h1	9,000
L max	3960,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x9

## МАССА

Масса блока	0,550
Масса рельса	3,600

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC [SH25AN](#)