


SH30AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Самоустанавливающийся тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, низкий уровень шума, плавный тип работы

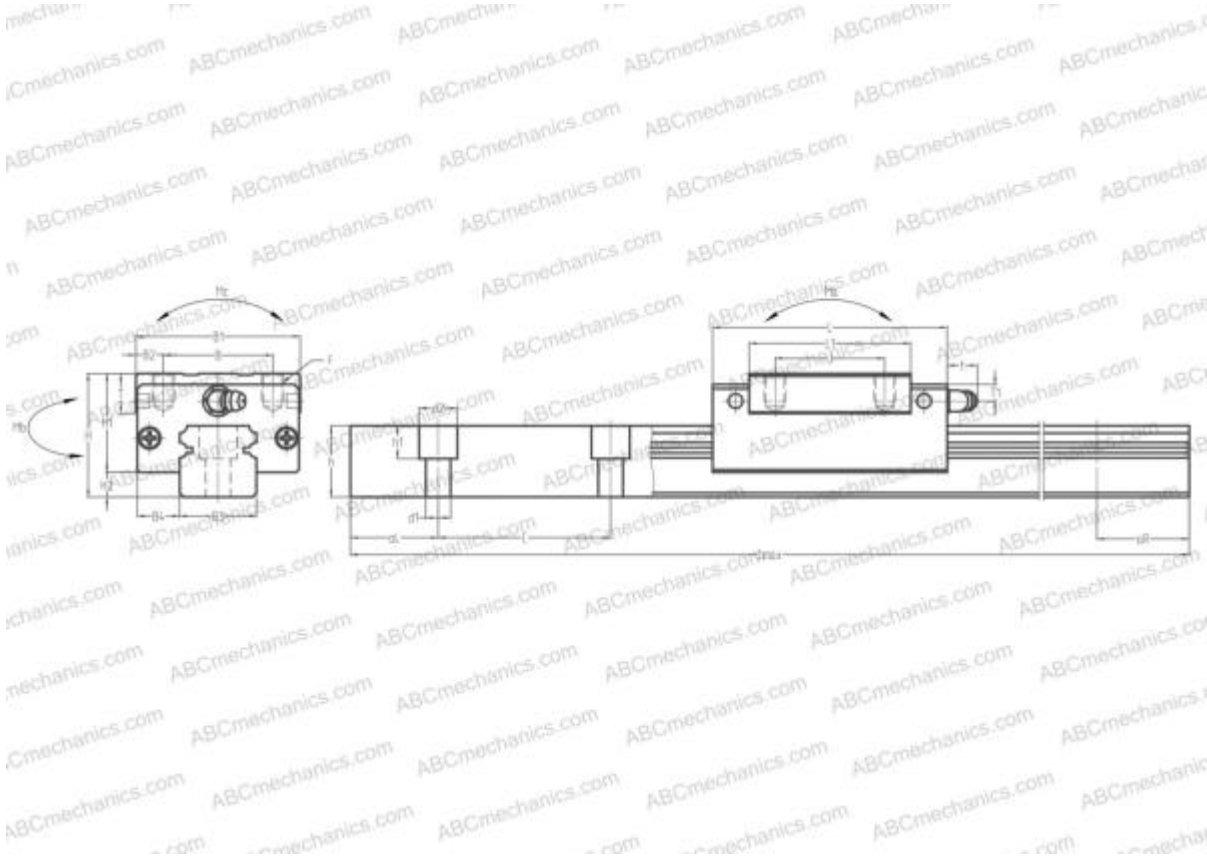

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	85,600
B	40,000
J	40,000
L1	59,000
D2	14,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	36,000
H2	9,000
T	14,000
T1	10,000
f	11,000

АНАЛОГИ

ТНК [SHS30R](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	31,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	51,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,365 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,305 кН-м

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

SAH30AN

РАЗМЕРЫ, ММ

C	80,000
d1	9,000
d2	14,000
h	26,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x10

МАССА

Масса блока	0,770
Масса рельса	5,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC [SH30AN](#)